

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). *A Fiscalização da Segurança Operacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural*. Atualizado em 20/08/2010 16:59:01. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?id=1606>. Acessado em: 14 nov. 2010.
- AIRD, P. *Drilling Waste Management Technology Descriptions*. 2006. Disponível em: http://www.roughneckcity.com/uploads/Drilling_Waste_Management_Technology_1_.pdf. Acessado em 15 nov. 2010.
- ALLEN, T. *Particle Size Measurement. Powder Sampling and Particle Size Measurement*. v.1, 5th ed. Chapman & Hall, 1997, 525p.
- American Oil Company (AMOCO) Corporation. *Drilling Fluids Manual*. AMOCO Production, 1994, 444p.
- American Petroleum Institute (API). *Recommended Practice for Field Testing of Oil-based Drilling Fluids*. Recommended Practice 13B-2. 4th ed. Washington, 2005, 8p.
- American Petroleum Institute (API). *Rheology and Hydraulics of Oil-well Drilling Fluids*. Recommended Practice 13D. 5th ed. Washington, 2006, 100p.
- American Society Mechanical Engineers (ASME) Shale Shake Committee. *Drilling Fluid Processing Handbook*. Elsevier, 2005, 666p.
- BAROID SURFACE SOLUTIONS™. *RotaVac™ Rotary Vacuum Dryer (RVD) Fluid Recovery and Cuttings Drying System*. 2007. Disponível em : http://www.halliburton.com/public/bar/contents/Data_Sheets/web/Sales_Data_Sheets/SDS-047.pdf. Acessado em : 15 nov. 2010.
- BARRANCO, R.; BRADLEY, M.S.A.; BRADSHAW, S.M.; ROBINSON, J.P.; KINGMAN, S.W.; SHANG, H.; SNAPE, C.E. *Remediation of oil-contaminated drill cuttings using*

continuous microwave heating. Chemical Engineering Journal, v. 152, p. 458-469, Elsevier, 2009.

BARRANCO, R.; BRADLEY, M.S.A.; BRADSHAW, S.M.; ROBINSON, J.P.; KINGMAN, S.W.; SHANG, H.; SNAPE, C.E. *Scale-up and design of a continuous microwave treatment system for the processing of oil-contaminated drill cuttings*. Chemical Engineering Research and Design, v. 88, p. 146-154, Elsevier, 2010.

BRICE, W. *Solids Control Introduction and Theory*. 2006. Disponível em: http://www.welldrilling.com/Solids_Control.htm. Acessado em: 15 nov. 2010.

CHHABRA, R. *Bubbles, Drops and Particles in Non-Newtonian Fluids*. 2.ed. CRC Press Taylor & Francis Group, 2007, 771p.

CHHABRA, R.; RICHARDSON, J. *Non-Newtonian Flow in the Process Industries: Fundamentals and Engineering Applications*. UK, Butterworth-Heinemann, 1999, 436p.

CLARK, D.E., FOLZ, D.C.; WEST, J.K. *Processing materials with microwave energy*. Materials Science and Engineering A, v. 287, n. 2, p. 153–158, Elsevier, 2000.

DUARTE, R.G. *Avaliação da Interação Folhelho-Fluido de Perfuração para Estudos de Estabilidade de Poços*. 2004. 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio Janeiro, 2004. Disponível em : http://www2.gtep.civ.pucRio.br/rockfluidtests/publicacoes/teses/Avaliacao_interacao_folhelho-fluido_Duarte_2004.pdf. Acessado em: 14 nov. 2010.

ELDRIDGE, R.B. *Oil Contaminant Removal from Drill Cuttings by Supercritical Extraction*. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 35, p. 1901-1905, 1996.

HALLIBURTON. *RotaVac® Rotary Vacuum Dryer (RVD)*. 2010. Disponível em : <http://www.halliburton.com/ps/default.aspx?pageid=546&navid=417&prodid=PRN::IYPH0815>. Acessado em : 15 nov. 2010.

HOLDICH, R. *Fundamentals of Particle Technology*. United Kingdom, Midland Information Technology and Publishing, 2002, 182p.

Intituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). *Diretrizes Ambientais e Procedimentos*. Disponível em : <http://www.ibama.gov.br/licenciamento/>. Acessado em: 15 nov. 2010.

KEEY, R.B. *Drying of loose and particulate materials*. Taylor & Francis, Washington, 1992.

LIMA, V.L.; SOUZA, P.J.; *Avaliação das Técnicas de Disposição de Rejeitos da Perfuração Terrestre de Poços de Petróleo*. Departamento de Hidráulica e Saneamento, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002, 38p.

MEREDITH, R. *Engineers Handbook of Industrial Microwave Heating*. Institute of Electrical Engineers, London, 1998

MACHADO, J. C. *Reologia e escoamento de fluidos – Ênfase na indústria do petróleo*. Rio de Janeiro, Interciência, 2002, 257p.

M-I SWACO. *Operating & Service Manual Cuttings Dryer*. Oklahoma, US, 2001, 47p. (Manual de operações eletrônico cordialmente cedido pela empresa M-I Swaco).

M-I SWACO. *Verti-G Cuttings Dryer, Drilling Waste Management*. US, 2000. (Folder eletrônico cordialmente cedido pela empresa M-I Swaco).

NICOLLI, D.; SOARES, C. B. P. *Avaliação da Dispersão do Cascalho de Perfuração Lançado em Águas Profundas*. Disponível em: <http://www.dep.fem.unicamp.br/boletim/BE09/artigo1.htm>. Acessado em: 14 nov.2010.

OSLO/PARIS (OSPAR). *Decision 2000/3 on the Use of Organic-Phase Drilling Fluids (OPF) and the Discharge of OPF-Contaminated Cuttings*. In: Convention for the Protection of the Marine Environment in the North-East Atlantic, Meeting of the

OSPAR Commision. Copenhagen, 26 a 30 jun. 2000. Disponível em: [http://www.eosca.com/docs/D%202000-3%20\(OPF\).doc](http://www.eosca.com/docs/D%202000-3%20(OPF).doc). Acessado em: 15 nov. 2010.

PIRES, P. J. M. *Utilização de Cascalho de Cascalho de Perfuração de Poços de Petróleo para Produção de Cerâmica Vermelha*. 2009. 173 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio Janeiro, 2002. Disponível em: http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0510757_09_cap_02.pdf. Acessado em: 14 nov. 2010.

PETROBRAS. *Apostila de controle de sólidos: separação de sólidos na perfuração de poços*. 2008, 36p. (Material interno da PETROBRAS cordialmente cedido pela empresa.)

RHODES, M. *Introduction to Particle Technology*. England, John Wiley & Sons Ltda, 2008, 450p.

RIMA – *Relatório de Impacto Ambiental: Atividade de Perfuração Marítima nos Blocos BM-C-26 e BM-C-27, Bacia de Campos*. Abril 2009. Disponível em: http://siscom.ibama.gov.br/licenciamento_ambiental/Petroleo/Atividade%20Perfura%C3%A7%C3%A3o%20-%20Bloco%20BM-C-26%20e%2027/Perfura%C3%A7%C3%A3o%20Mar%C3%ADtima%20-%20Blocos%20BM-C-26%20e%2027%20-%20RIMA.pdf. Acessado em: 14 nov. 2010.

SCHAFFEL, S.B. *A questão Ambiental na Etapa de Perfuração de Poços Marítimos de Óleo e Gás no Brasil*. 2004. 130 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Planejamento Energético) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio Janeiro, 2002. Disponível em: <http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/schaffelsb.pdf>. Acessado em: 14 nov. 2010.

SCHRAMM, L.L. *Emulsions, Foams and Suspensions: Fundamentals and Applications*. WILEY-VHC Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005, 448p.

SCI Screen Scroll Centrifuges. *The Third Generation : WSM-03 Vertical Cuttings Dryer*. Disponível em : <http://www.elgininternational.com/~media/Images/Equipment/Brochures/WSM%2003%20Brochure.ashx>. Acessado em : 16 nov. 2010.

SEATON, S. *Analysis of Drilling Fluid Base Oil Recovered from Drilling Waste by Thermal Desorption*. In: International Petroleum Environmental Conference, 13, 2006, Texas. Disponível em : http://ipec.utulsa.edu/Conf2006/Papers/Seaton-_70.pdf. Acessado em: 15 nov. 2010.

THERMTECH AS. *Technology Presentation : TCC – Thermomechanical Desorption Process for Drilling Waste*. 2004. Disponível em: <http://www.arcticrecovery.com/dokumentasjon/Presentasjon%20av%20TCC.pdf>. Acessado em: 15 nov. 2010.

THERMTECH AS. *Thermomechanical Cuttings Cleaner (TCC) Technology*. Disponível em: <http://www.offshore-technology.com/contractors/environmental/thermtec/>. Acessado em: 15 nov. 2010.


THERMTECH AS. *Thermomechanical Cuttings Cleaner (TCC): Setting the global Standard for the treatment of oily drill cuttings*. 2006. Disponível em: <http://www.intsok.no/style/downloads/Thermt-PDF-06-Haugen-Thermttech-.pdf> Acessado em: 15 nov. 2010.

THOMAS, J.E. *Fundamentos de Engenharia de Petróleo*. 2.ed. Rio de Janeiro, Interciência, 2004, 271p.


United States Environmental Protection Agency (US EPA). 2000. *Statistical Analyses Supporting Final Effluent Limitations Guidelines and Standards for Synthetic-Based Drilling Fluids and other Non-Aqueous Drilling Fluids in the Oil and Gas Extraction Point Source Category*. Disponível em: <http://www.epa.gov/waterscience/guide/sbf/final/stat/finalstatpart1.pdf>. Acessado em: 15 nov. 2010.

APÊNDICE A


GRÁFICOS DE RESÍDUOS *VERSUS* VALORES PREDITOS RESULTANTE DO AJUSTE
DOS DADOS DE REOLOGIA PARA AS CORRENTES DE LAMA DE PERFURAÇÃO
DAS SONDAS 1, 2, 3, 4 E 5.

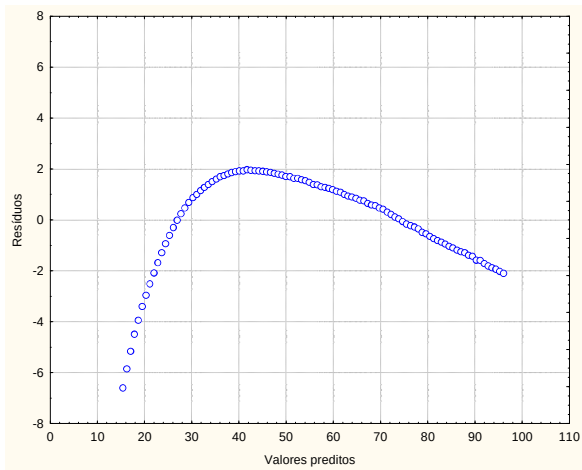


Bingham

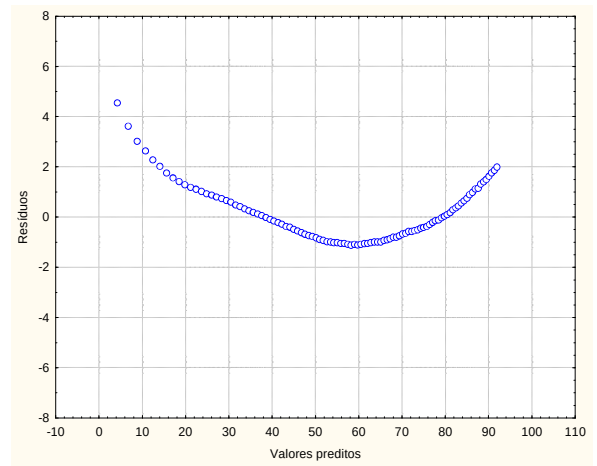

Power Law

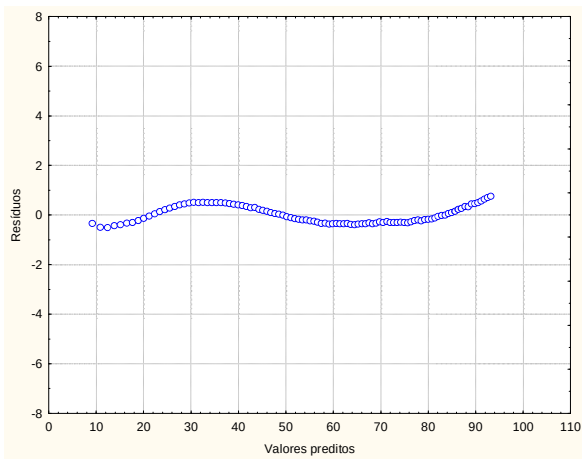

Herschel Bulkley

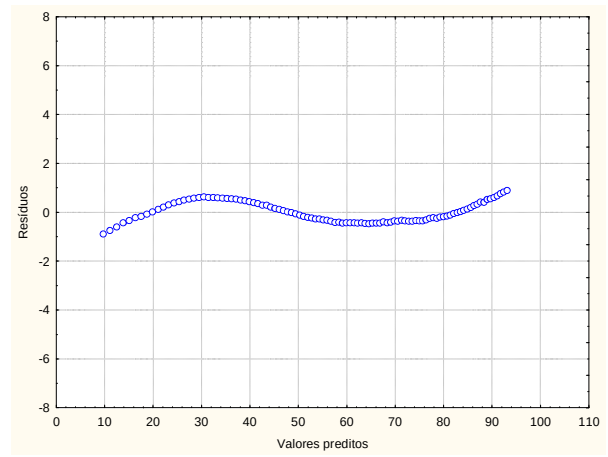

Robertson Stiff

Figura A.1 - Sonda 1/Entrada das peneiras.



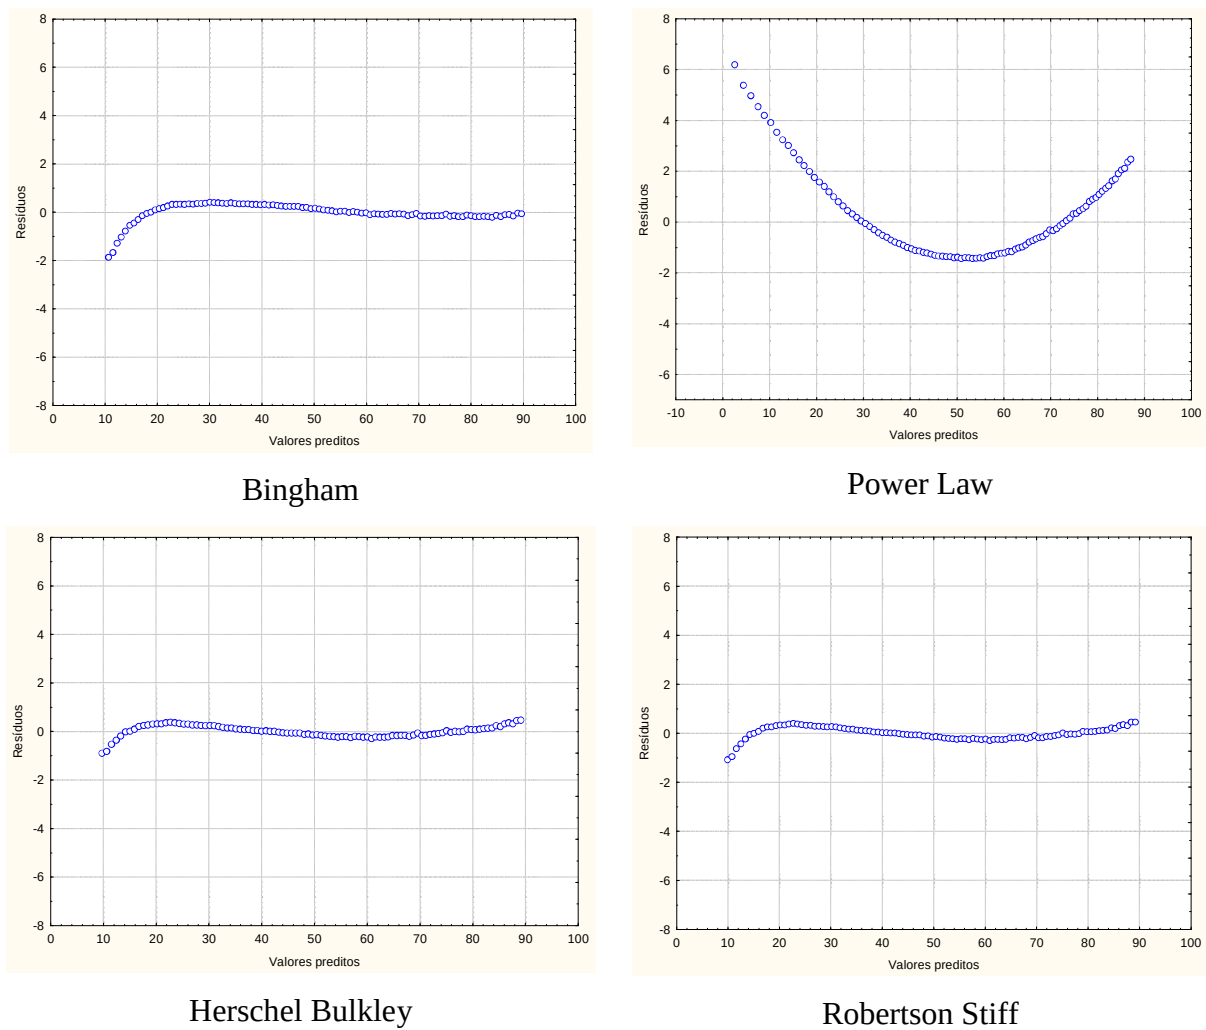



Figura A.2 - Sonda 1/Recuperado no *Mud Cleaner*.

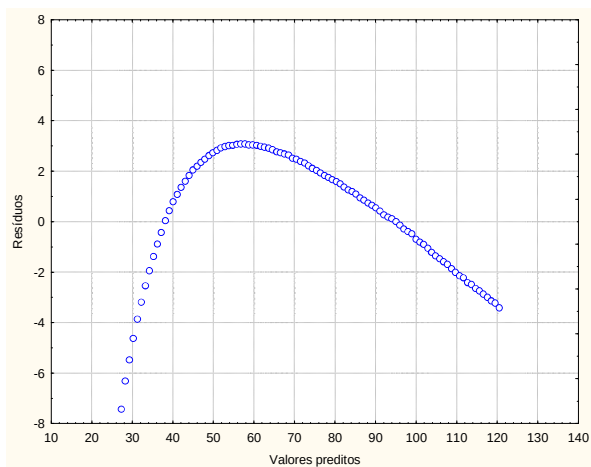


Bingham

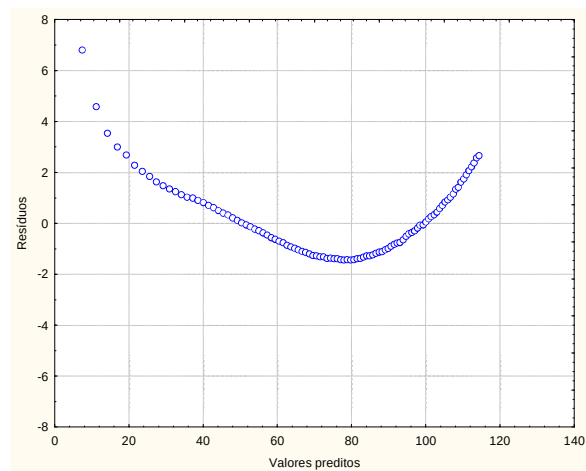

Power Law

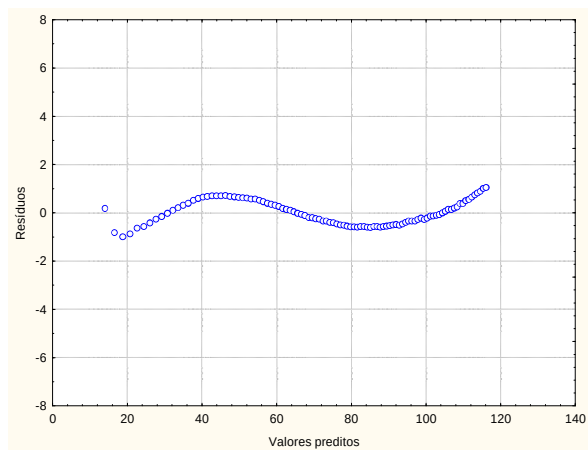


Herschel Bulkley

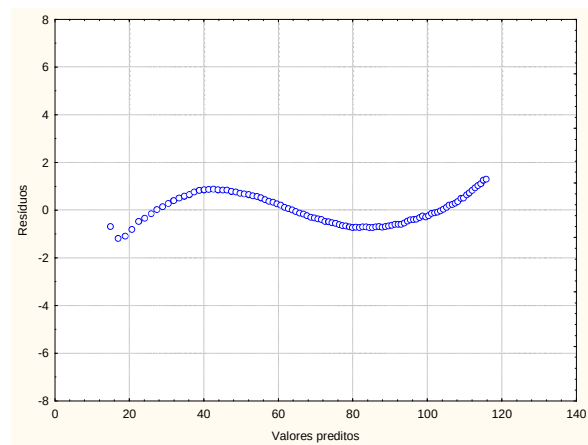


Robertson Stiff


Figura A.3 - Sonda 2/Alimentação do dessiltador.

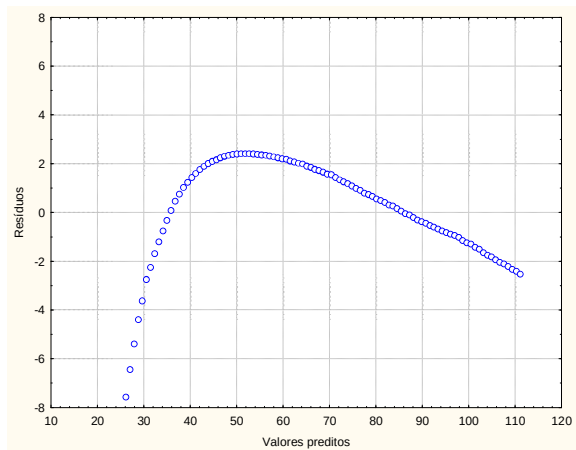


Bingham

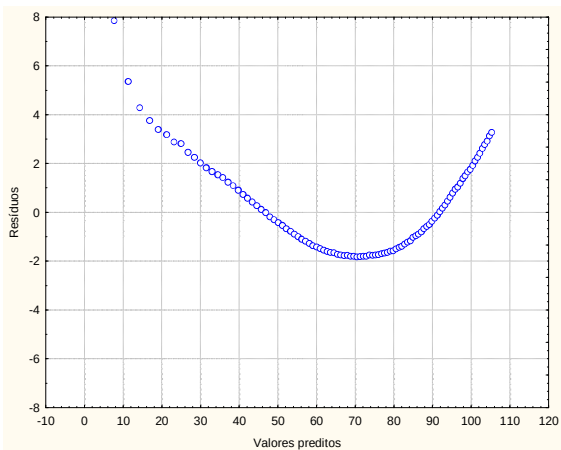

Power Law

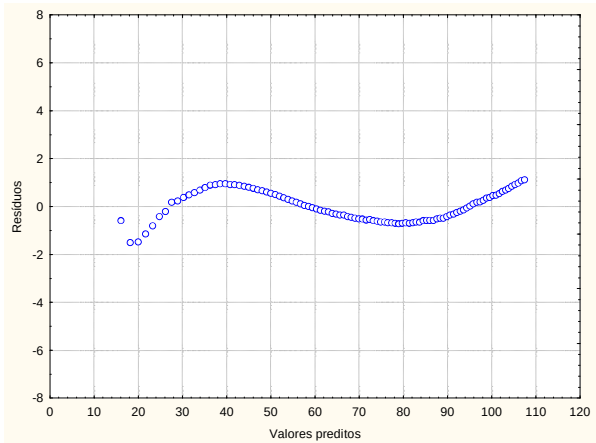


Herschel Bulkley

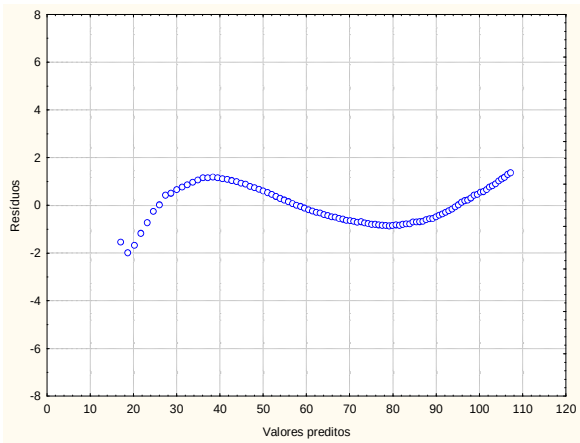


Robertson Stiff


Figura A.4 - Sonda 2/*Overflow* do dessiltador.

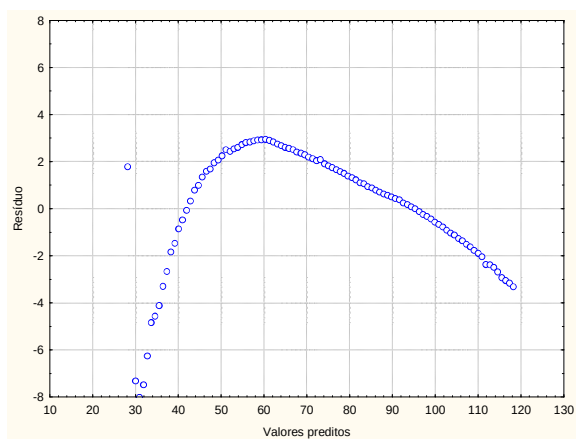


Bingham

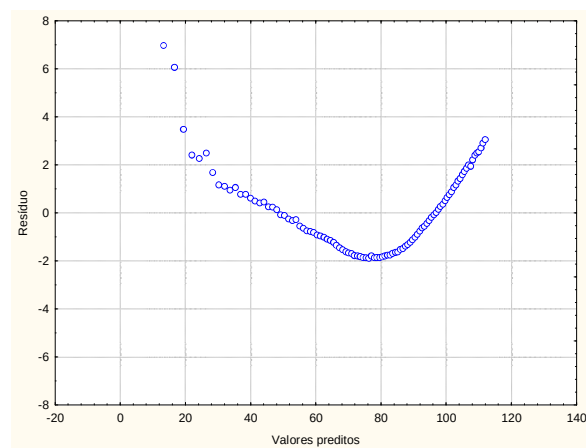

Power Law

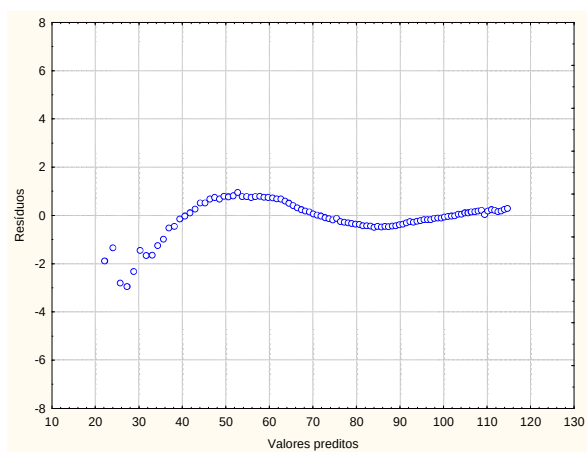


Herschel Bulkley

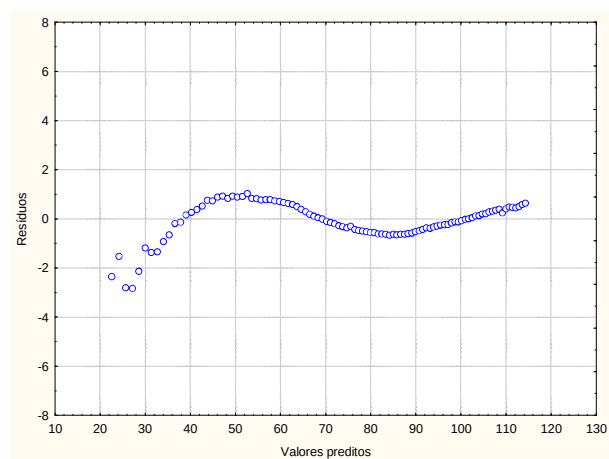


Robertson Stiff


Figura A.5 - Sonda 2/*Underflow* do dessiltador.

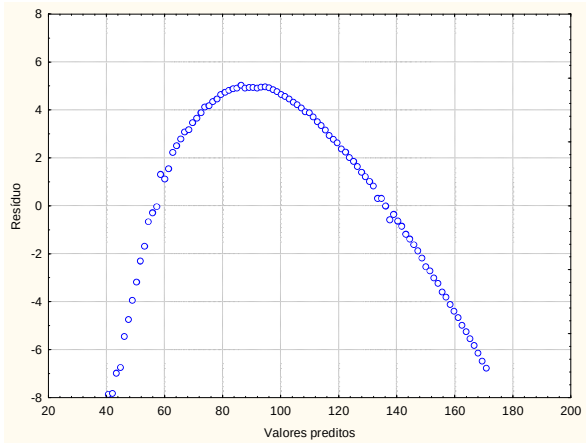


Bingham

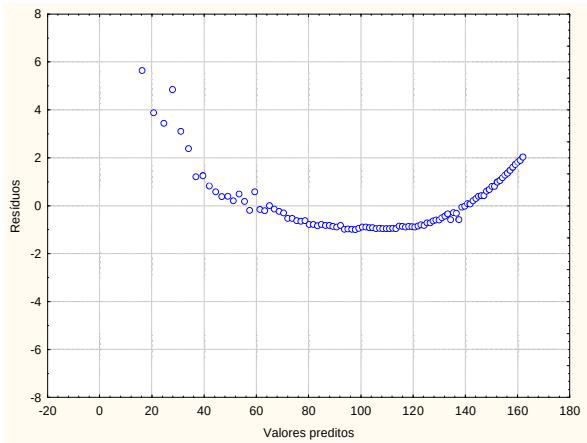

Power Law

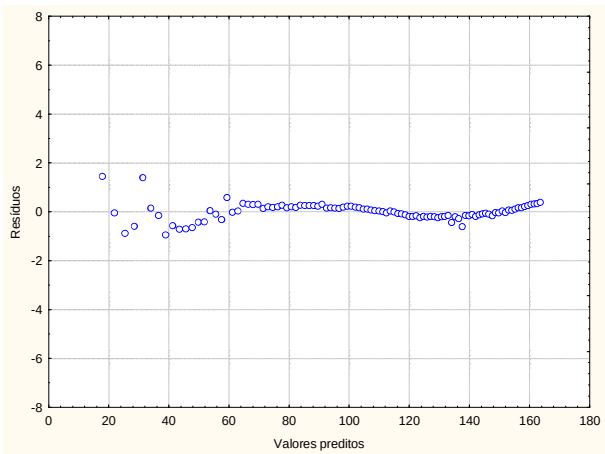


Herschel Bulkley

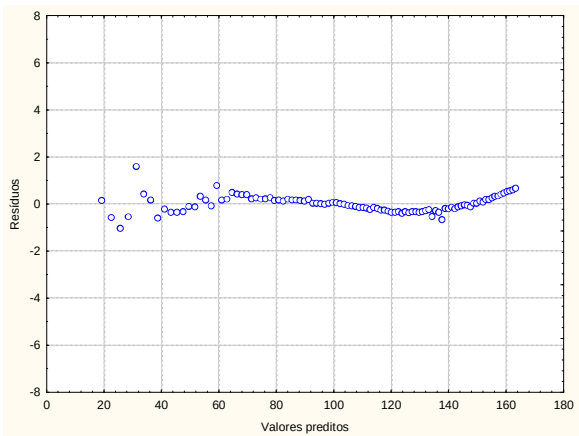


Robertson Stiff


Figura A.6 - Sonda 2/Fluido recuperado no secador.

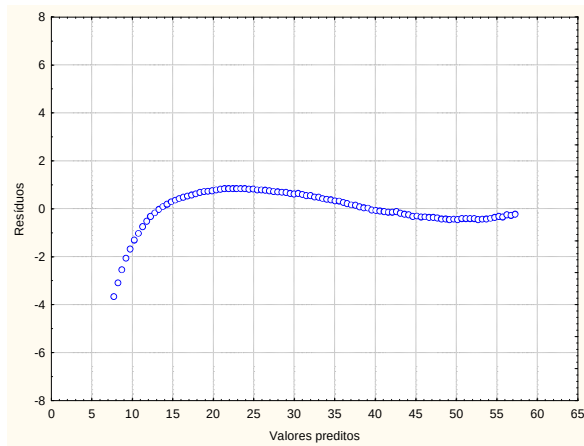


Bingham

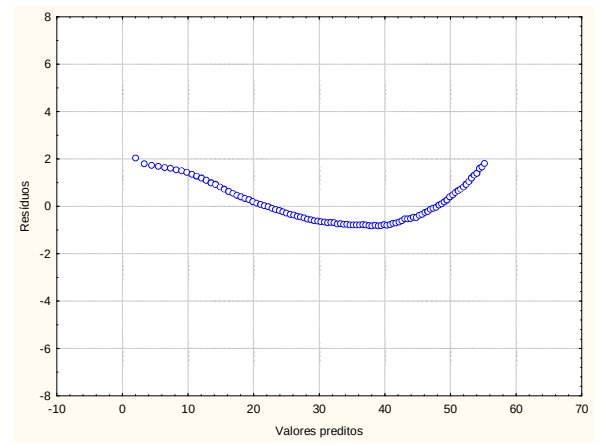

Power Law

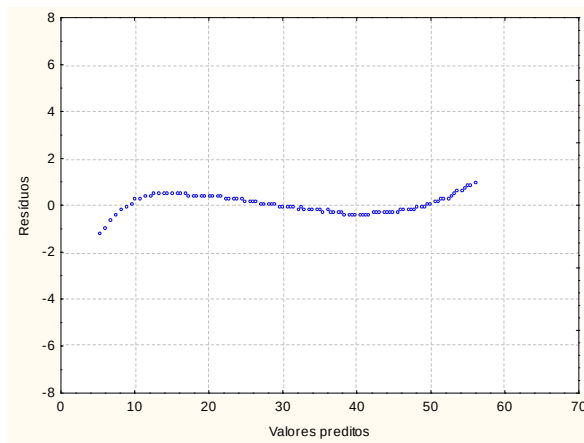


Herschel Bulkley

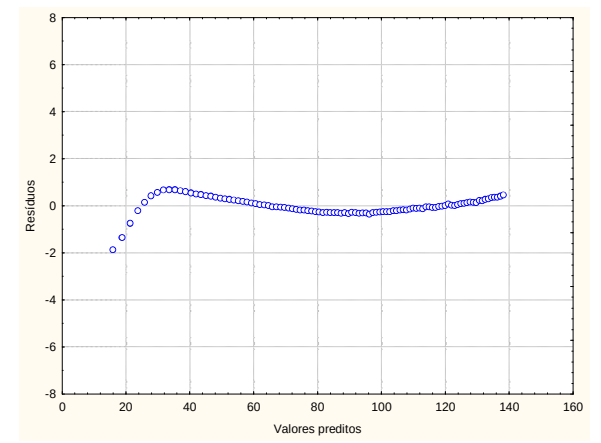


Robertson Stiff


Figura A.7 - Sonda 3/Fluido reserva.

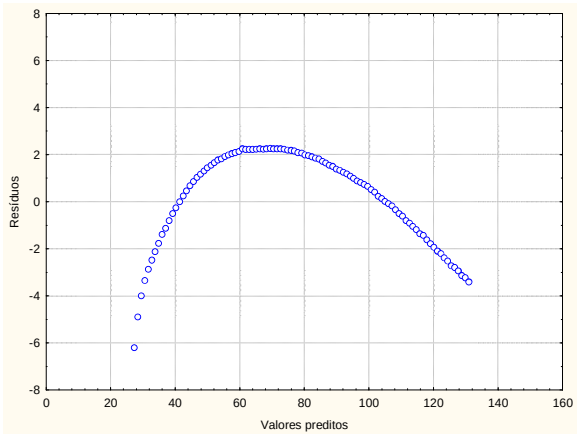


Bingham

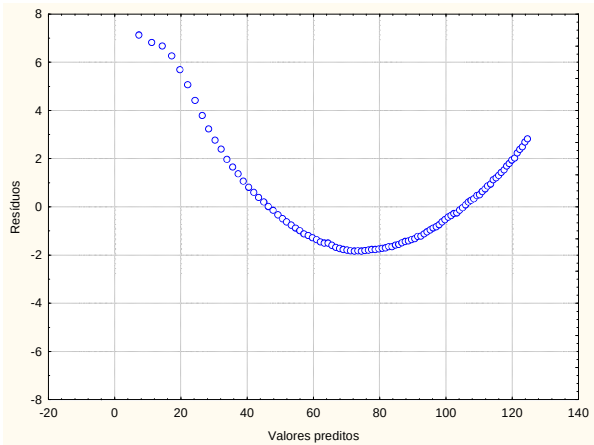

Power Law

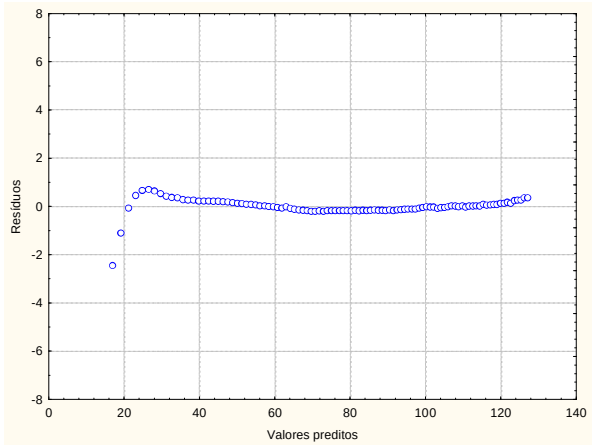


Herschel Bulkley

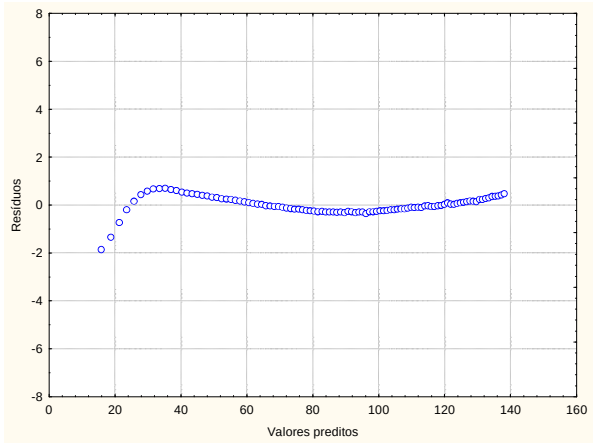


Robertson Stiff


Figura A.8 - Sonda 3/Fluido puro.

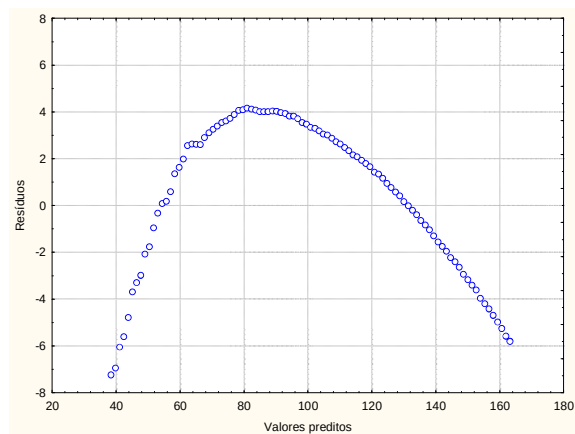


Bingham

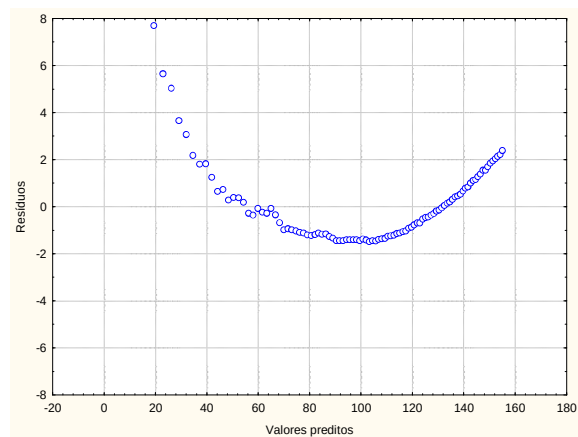

Power Law

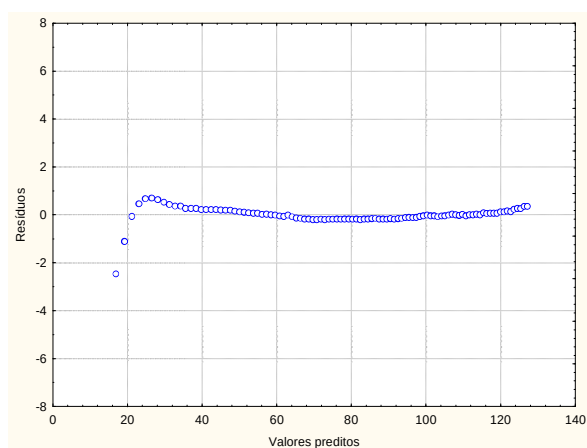


Herschel Bulkley

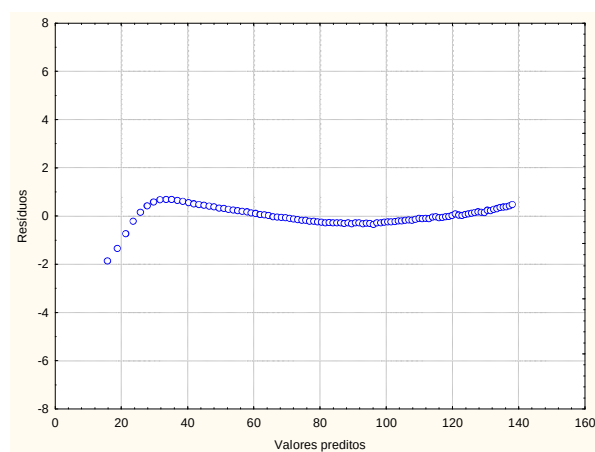


Robertson Stiff


Figura A.9 - Sonda 3/Fluido recuperado no secador.

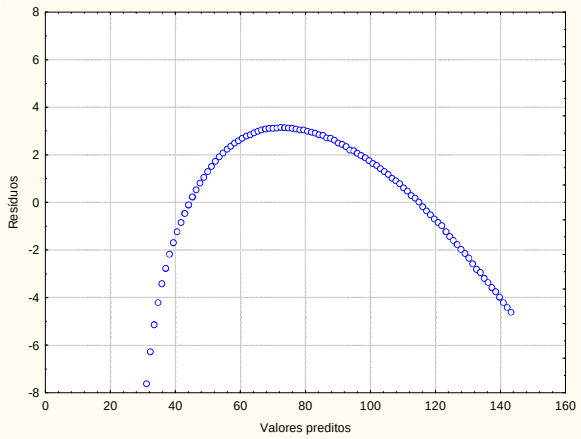


Bingham

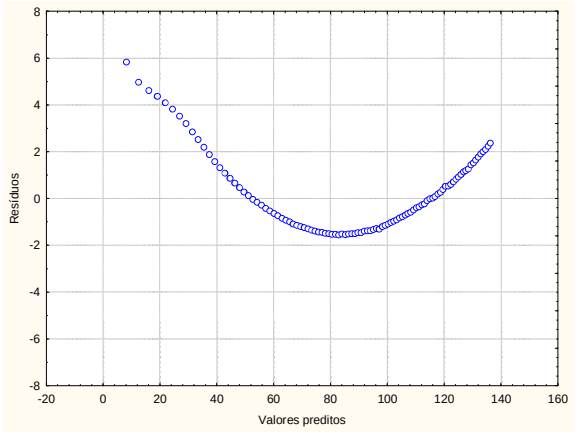

Power Law

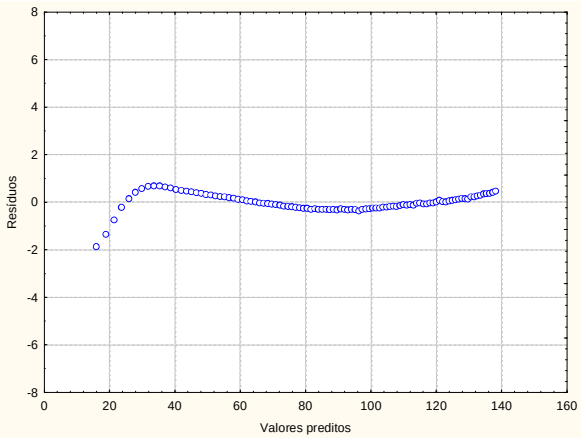


Herschel Bulkley

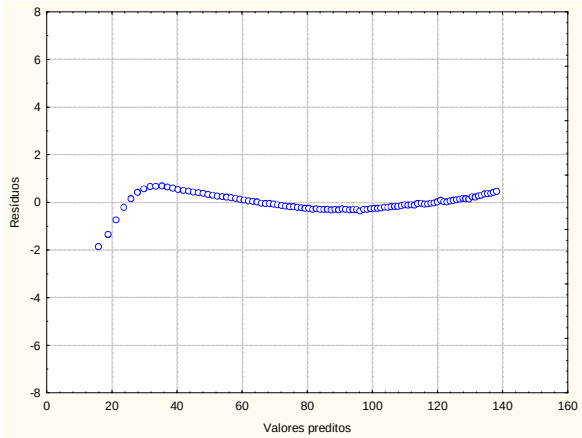


Robertson Stiff


Figura A.10 - Sonda 3/Alimentação do dessiltador.

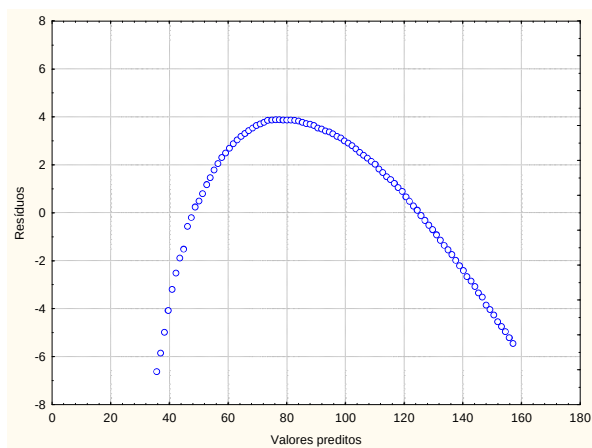


Bingham

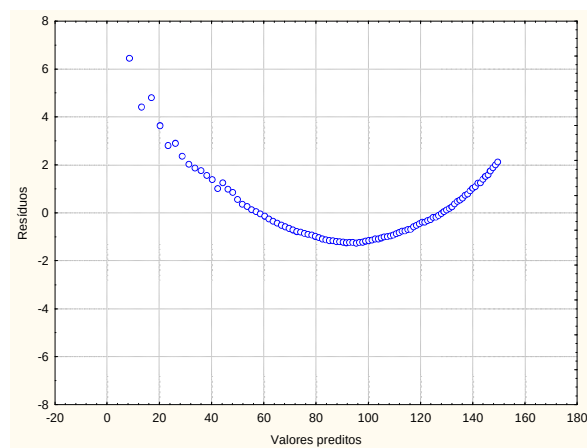

Power Law

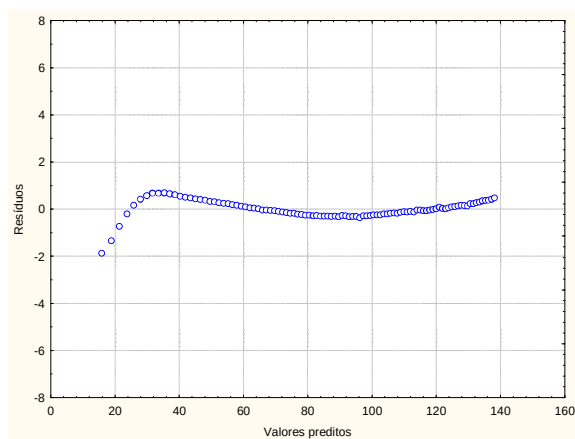


Herschel Bulkley

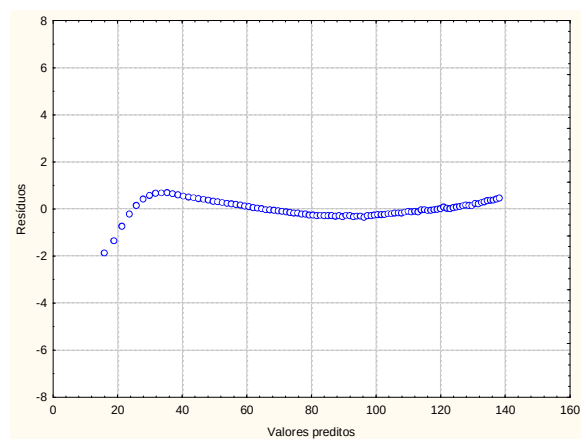


Robertson Stiff


Figura A.11 - Sonda 3/*Underflow* do dessiltador.

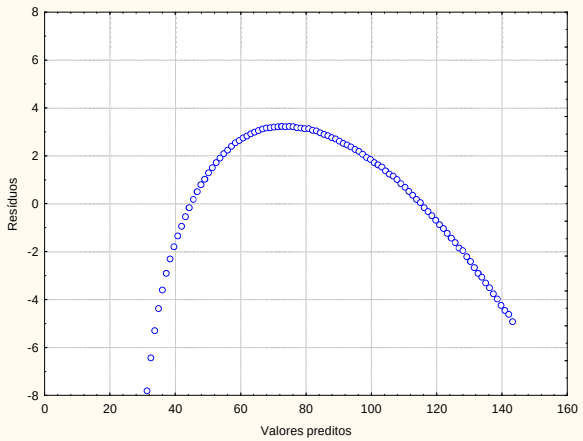


Bingham

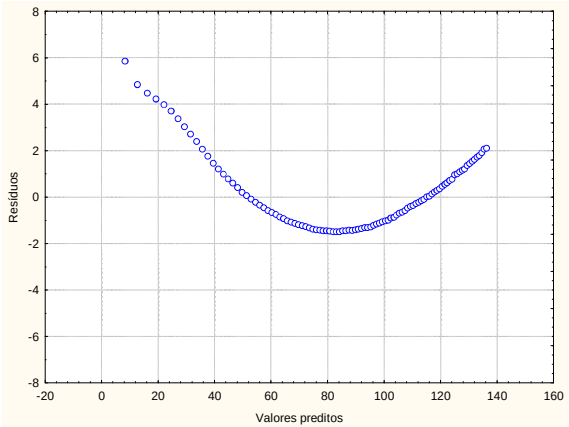

Power Law

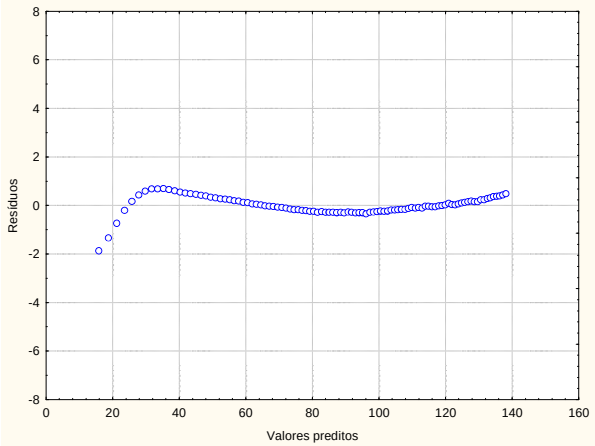


Herschel Bulkley

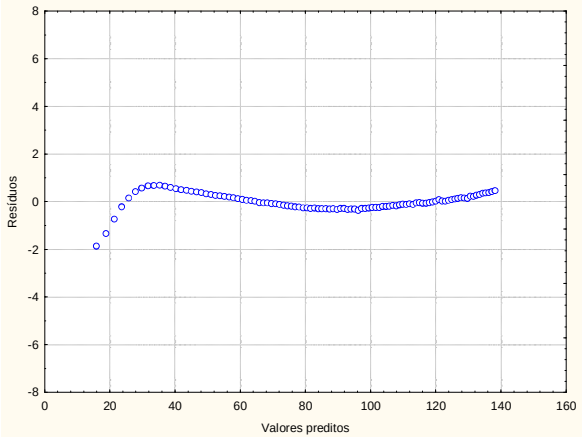


Robertson Stiff


Figura A.12 - Sonda 3/*Overflow* do dessiltador.

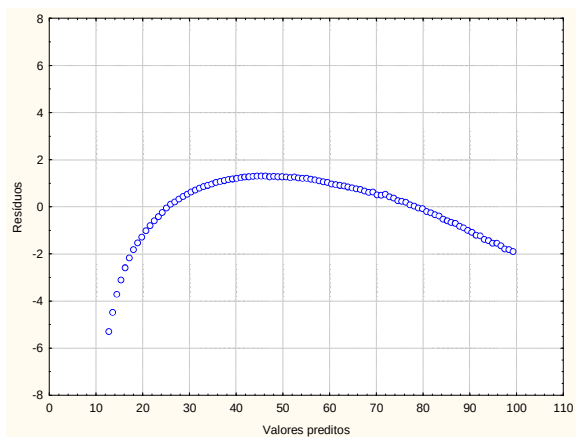


Bingham

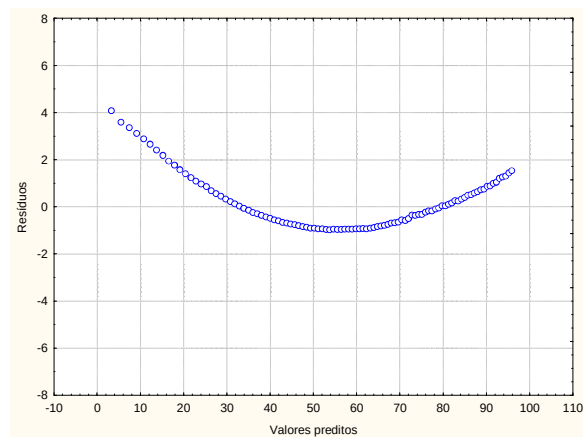

Power Law

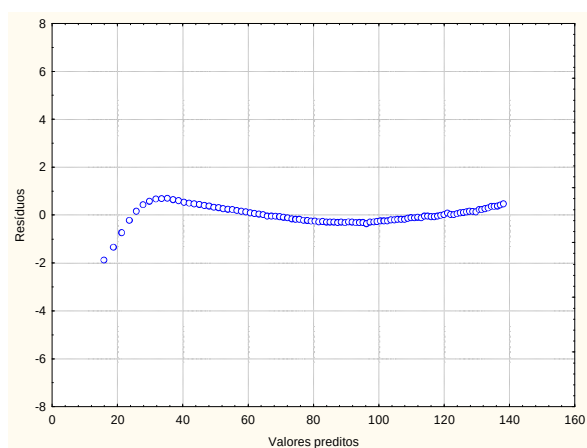


Herschel Bulkley

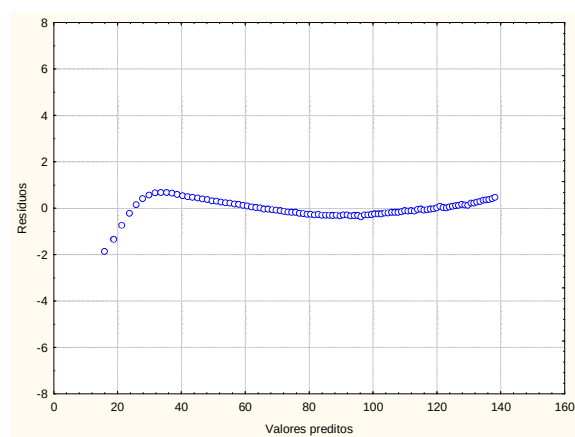


Robertson Stiff


Figura A.13 - Sonda 4/Fluido reserva.

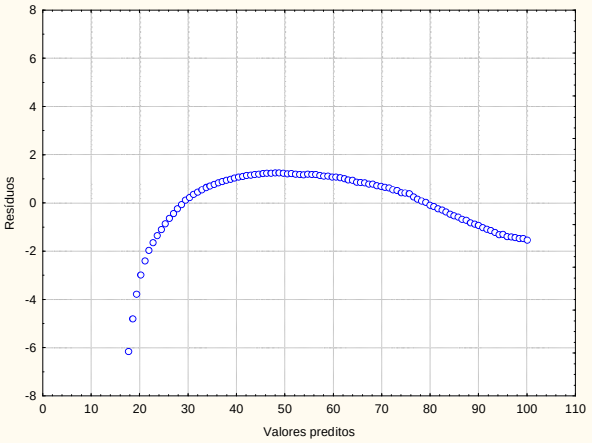


Bingham

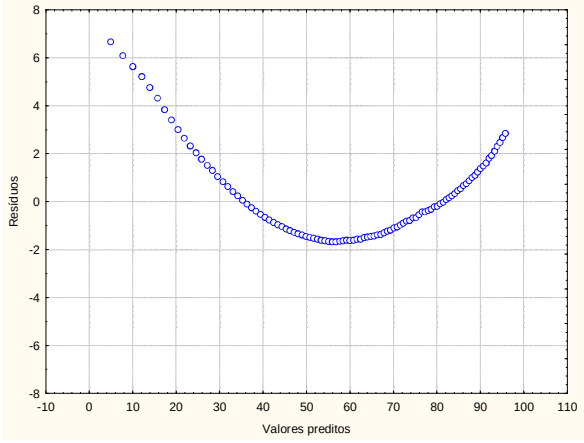

Power Law

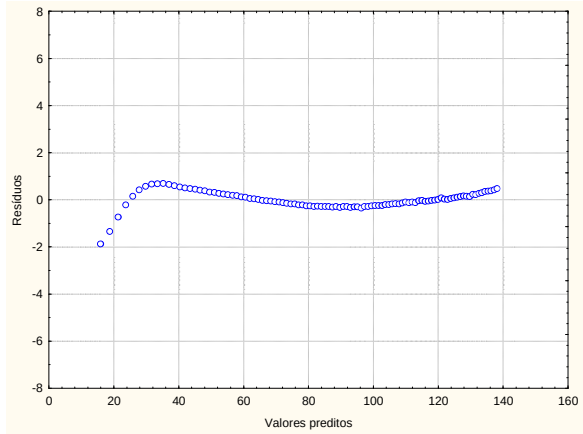


Herschel Bulkley

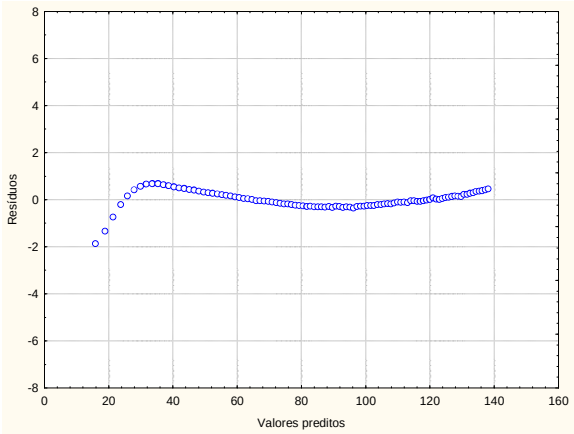


Robertson Stiff


Figura A.14 - Sonda 4/Fluido puro.

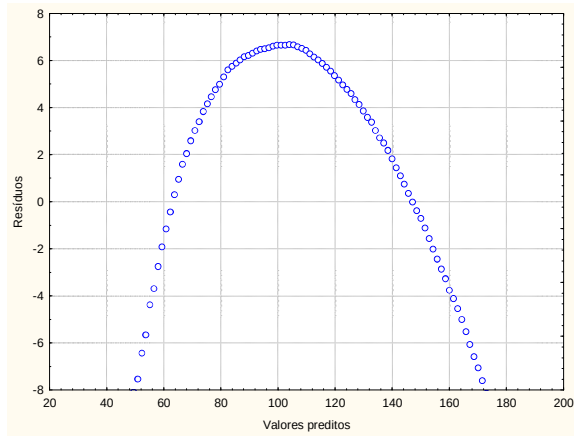


Bingham

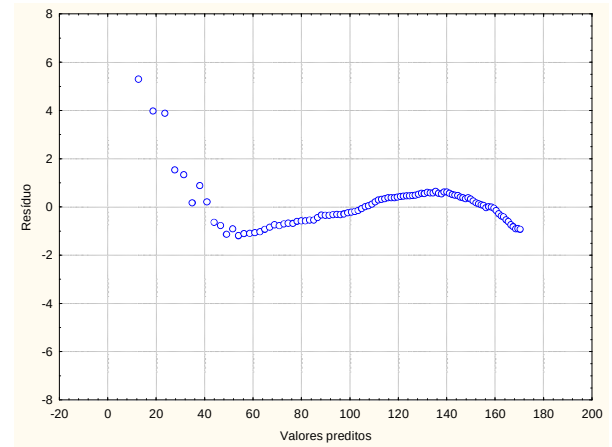

Power Law

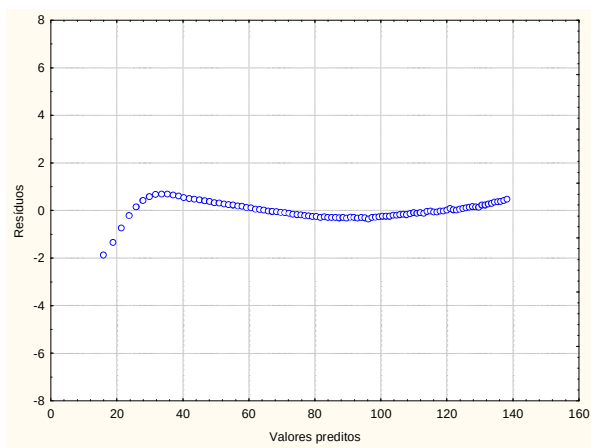


Herschel Bulkley

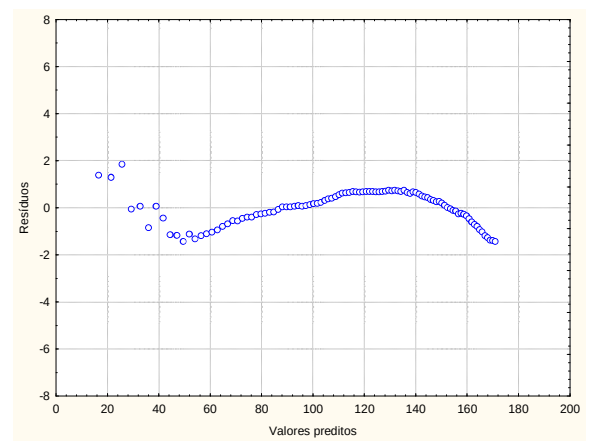


Robertson Stiff


Figura A.15 - Sonda 4/Fluido recuperado no secador.

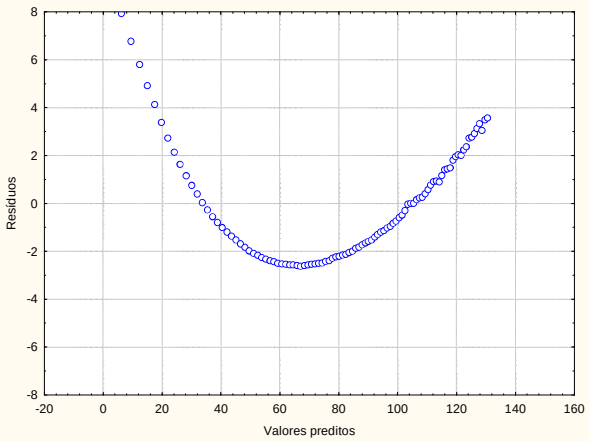


Bingham

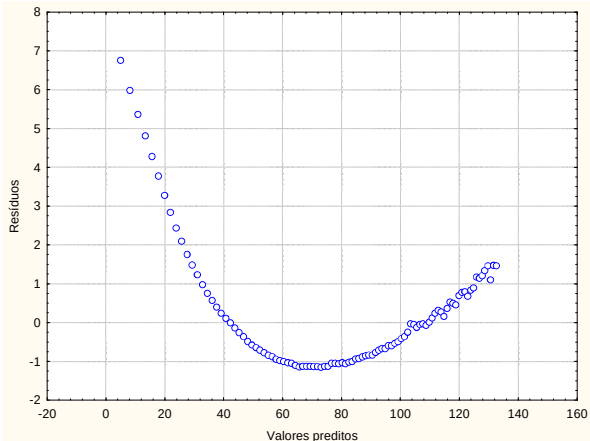

Power Law

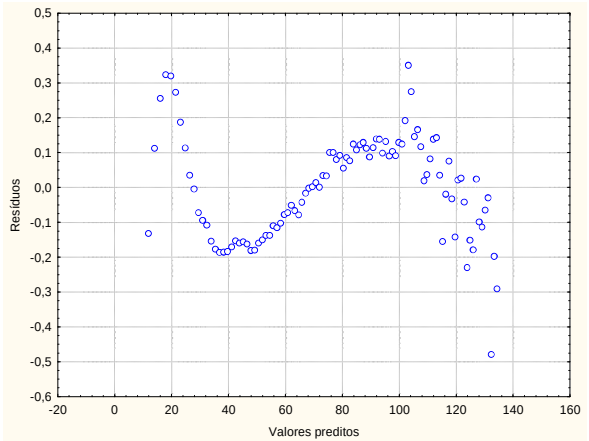


Herschel Bulkley

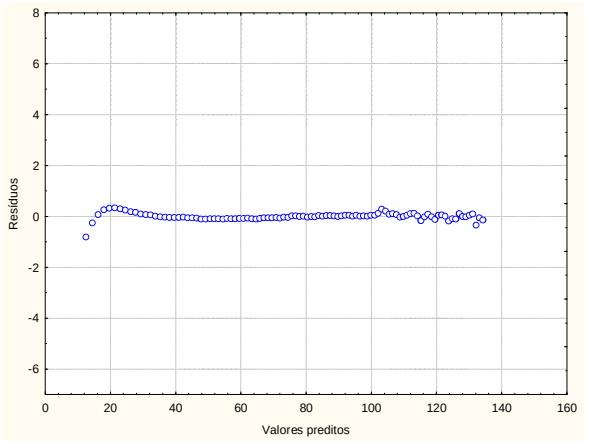


Robertson Stiff


Figura A.16 - Sonda 5/Alimentação dessiltador.

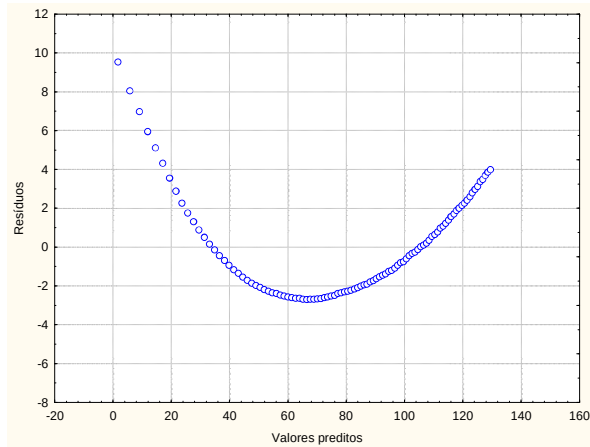


Bingham

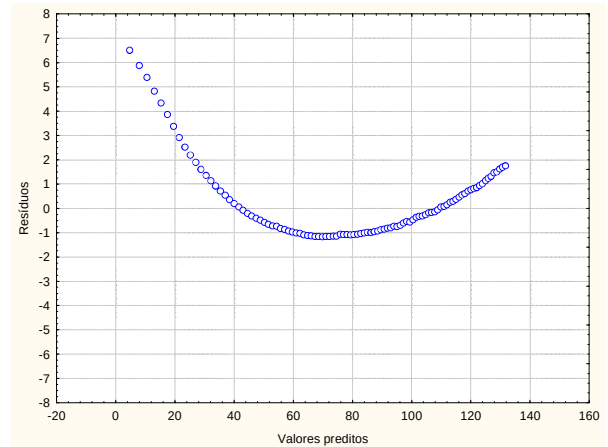

Power Law

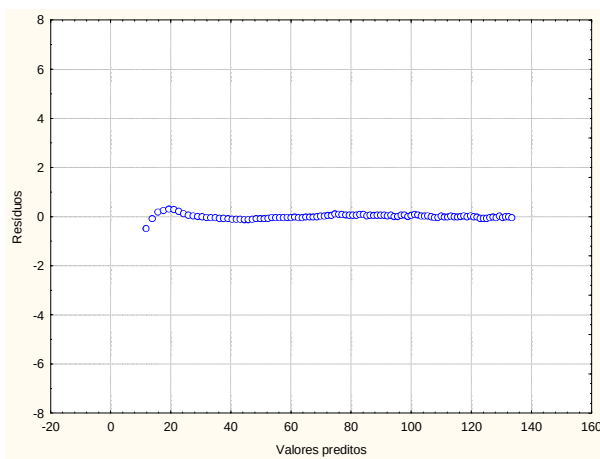


Herschel Bulkley

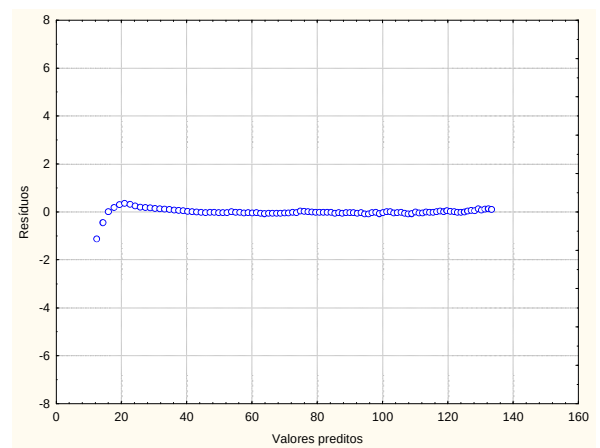


Robertson Stiff


Figura A.17 - Sonda 5/*Overflow* dessiltador.

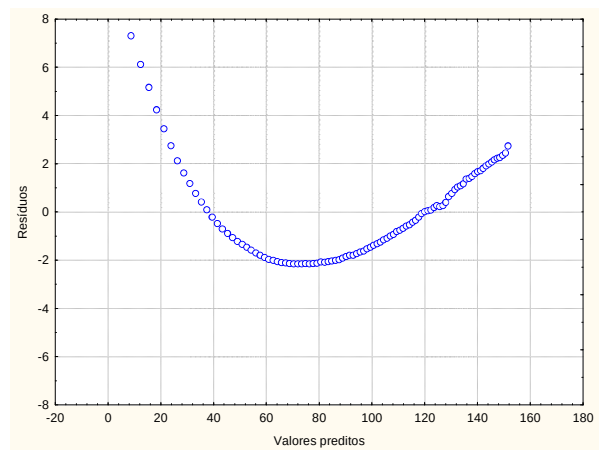


Bingham

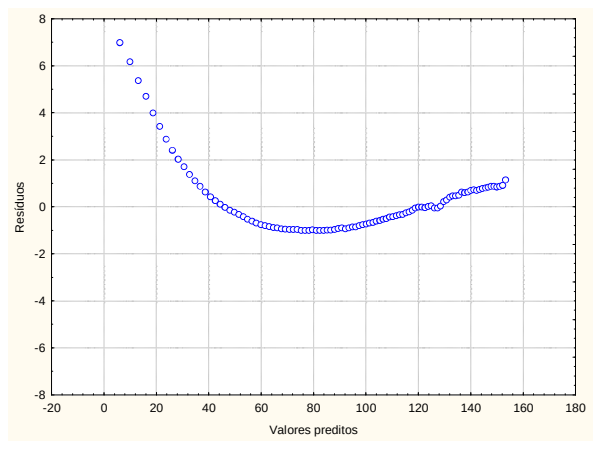

Power Law

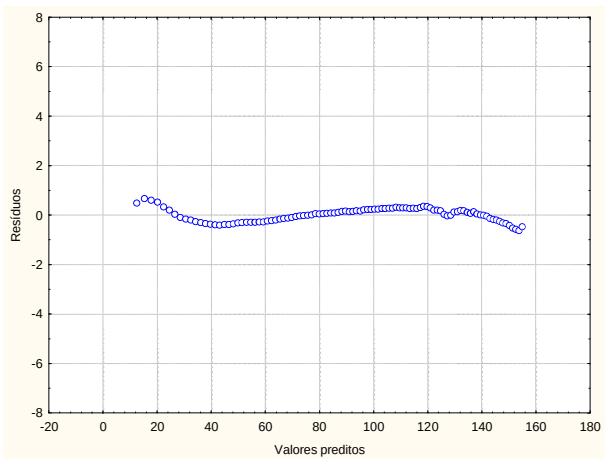

Herschel Bulkley

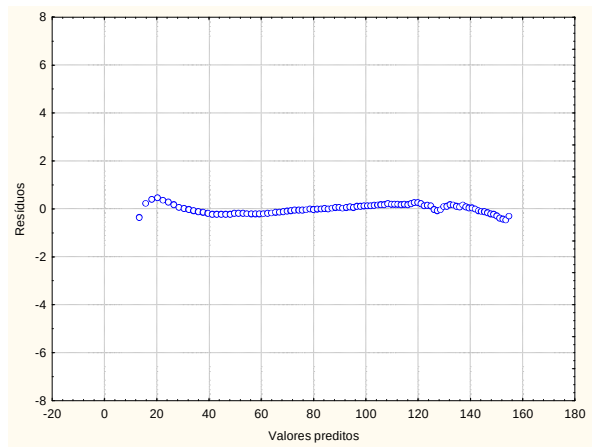


Robertson Stiff


Figura A.18 - Sonda 5/*Underflow* dessiltador.

APÊNDICE B


GRÁFICOS DE RESÍDUOS *VERSUS* VALORES PREDITOS RESULTANTE DO
AJUSTE DOS DADOS DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA ACUMULATIVA
DOS SÓLIDOS DE PERFURAÇÃO DAS SONDAS 1, 2 E 5.

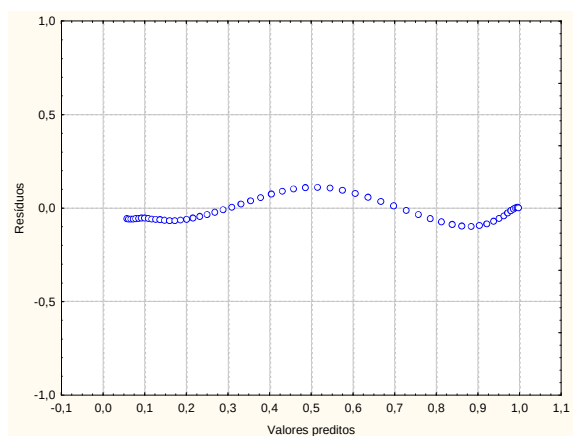

RRB

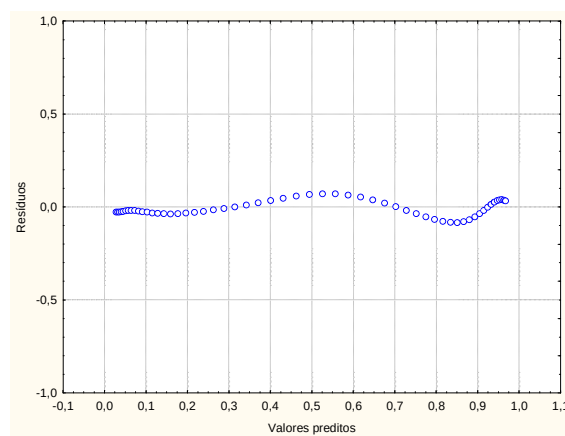


Sigmóide

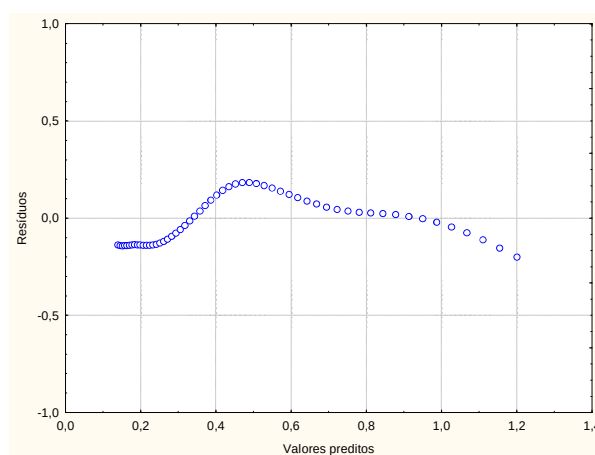


GGS


Figura B.1 - Sonda 1/Alimentação das peneiras.

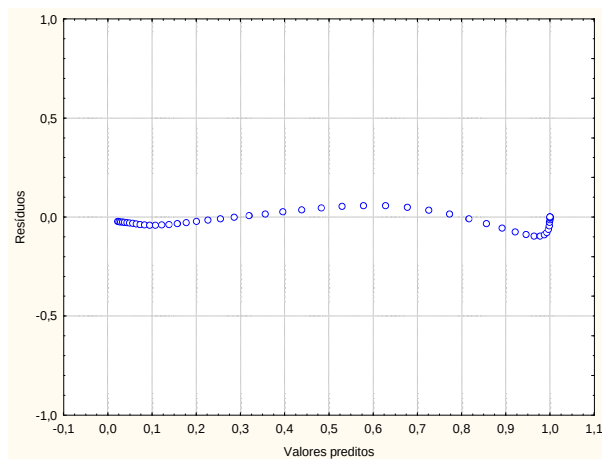

RRB

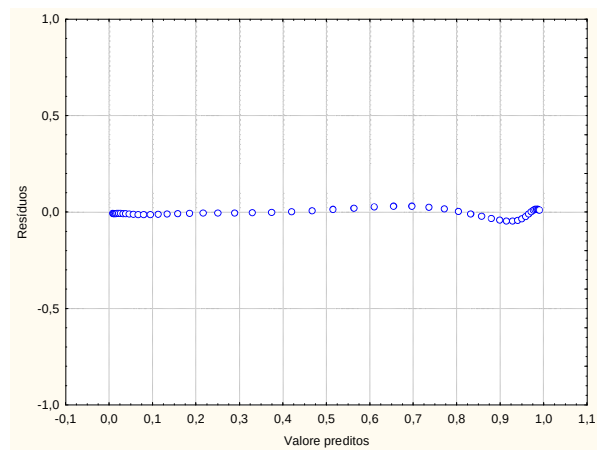


Sigmóide

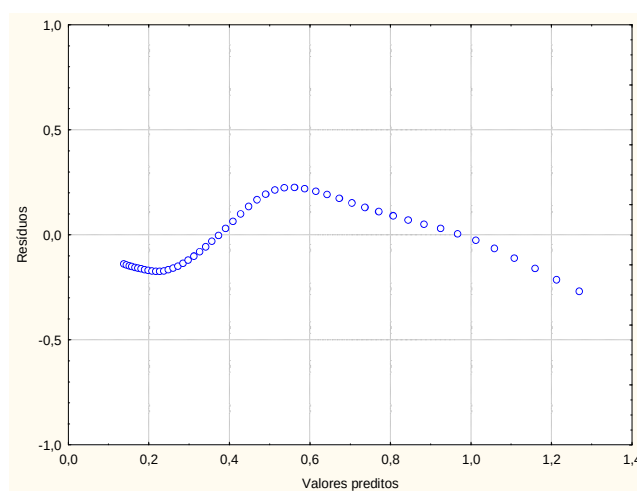


GGS


Figura B.2 - Sonda 1/Fluido recuperado no *Mud Cleaner*.

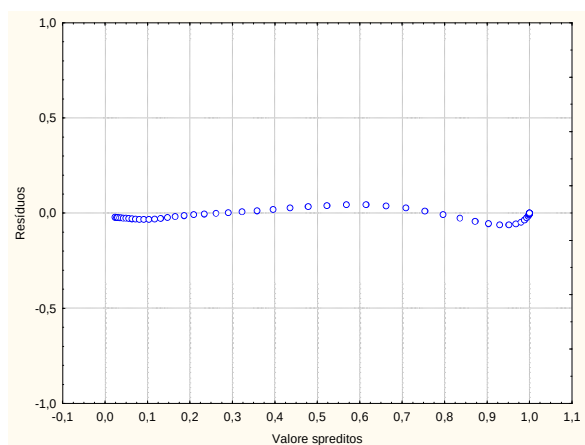

RRB

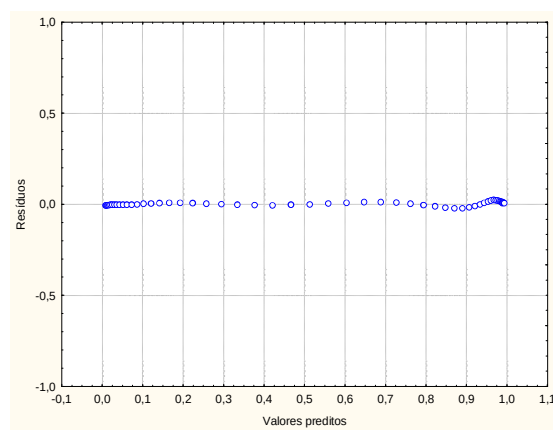


Sigmóide

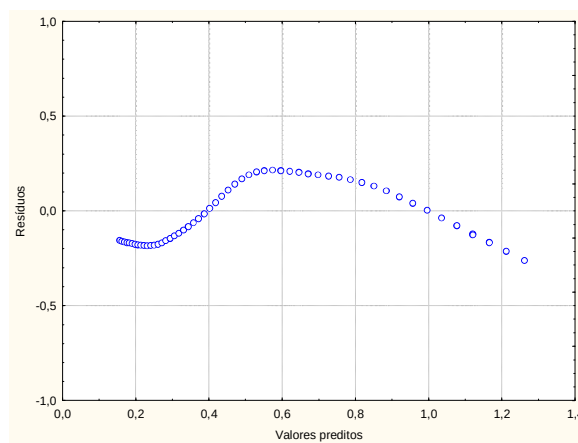


GGS


Figura B.3 - Sonda 1/Alimentação do secador.

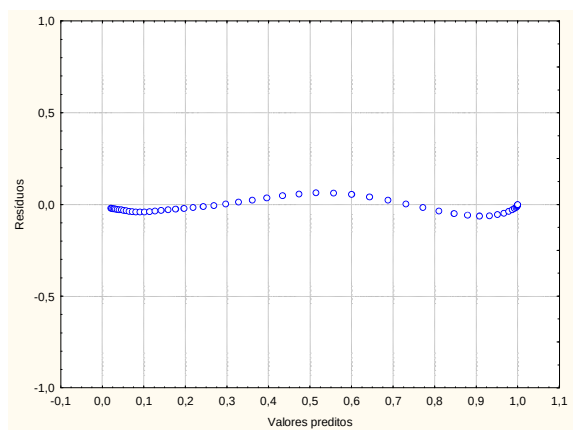

RRB

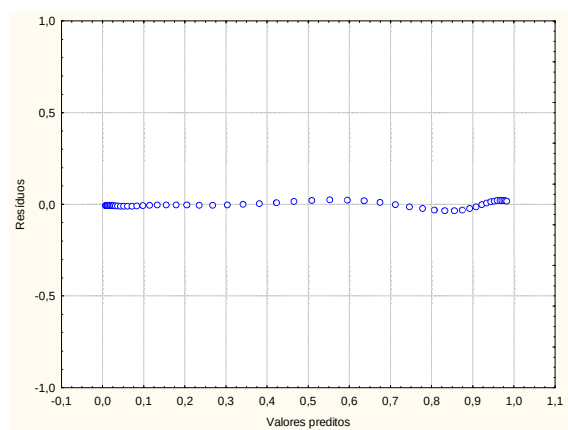


Sigmóide

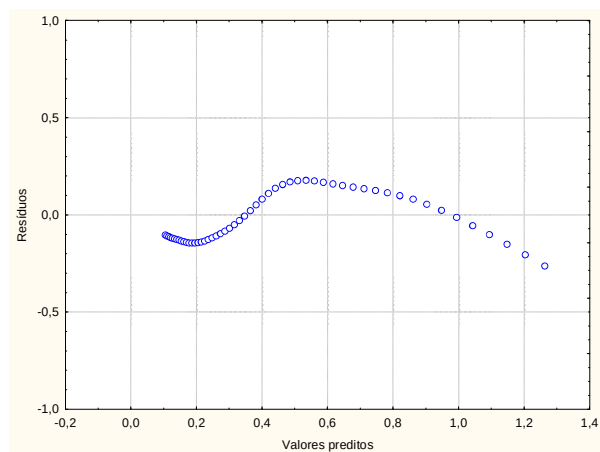


GGS


Figura B.4 -Sonda 1/ Cascalho na saída do secador.

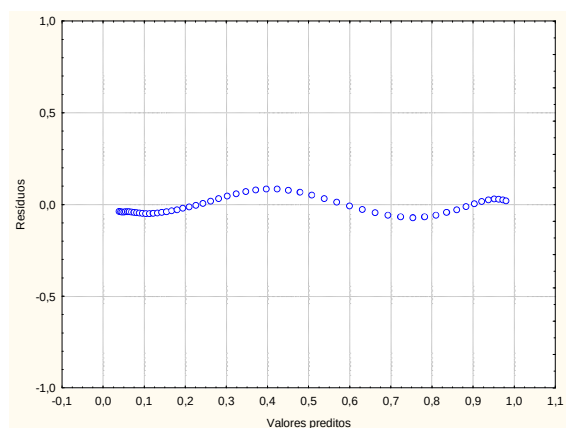

RRB

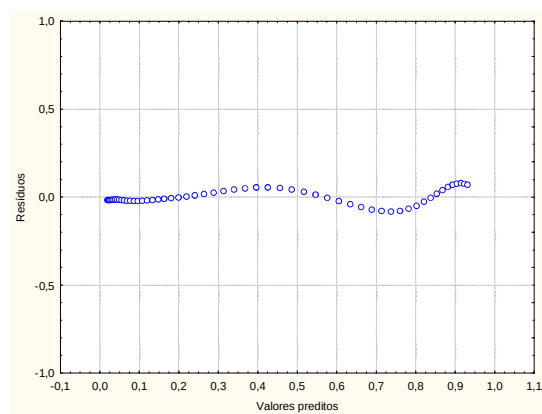


Sigmóide

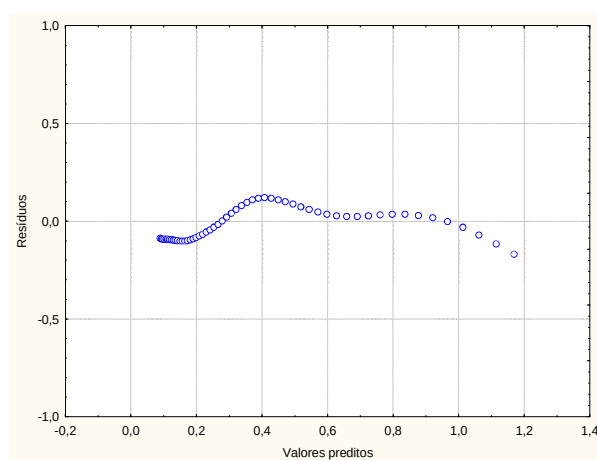


GGS


Figura B.5 - Sonda 2/Alimentação do dessiltador.

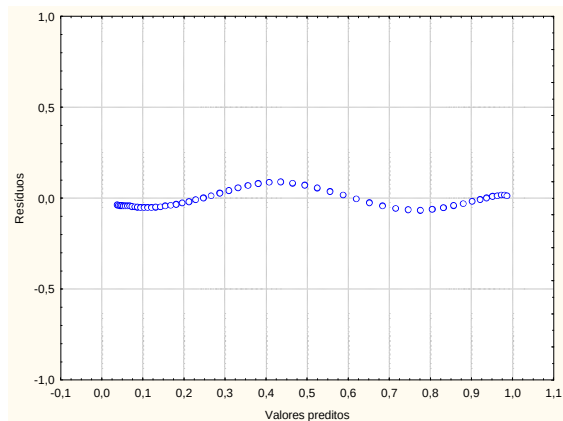

RRB

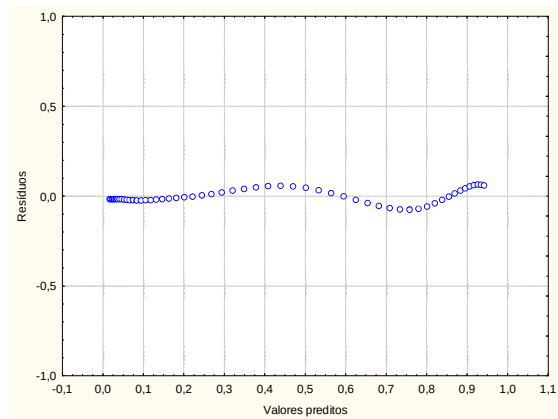


Sigmóide

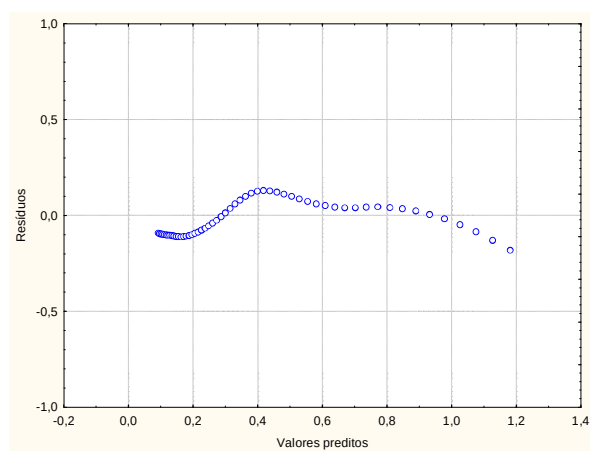


GGS


Figura B.6 - Sonda 2/*Overflow* do dessiltador.

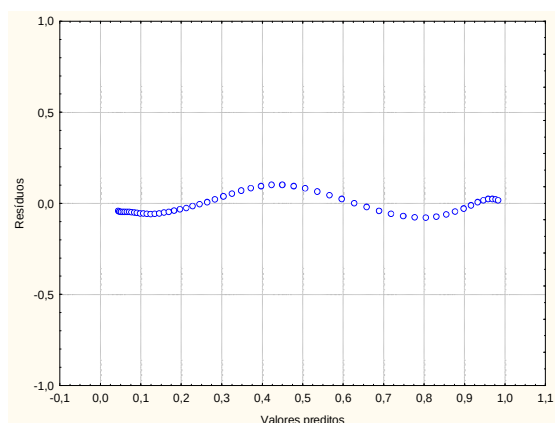

RRB

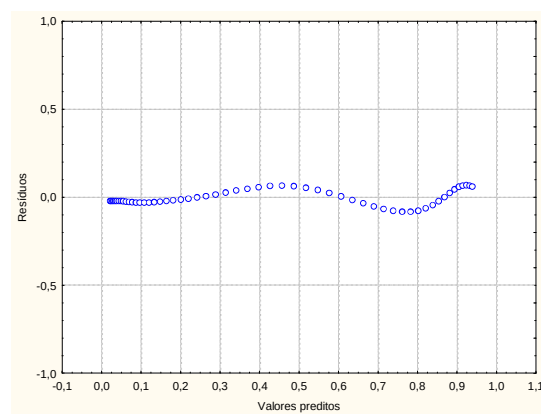


Sigmóide

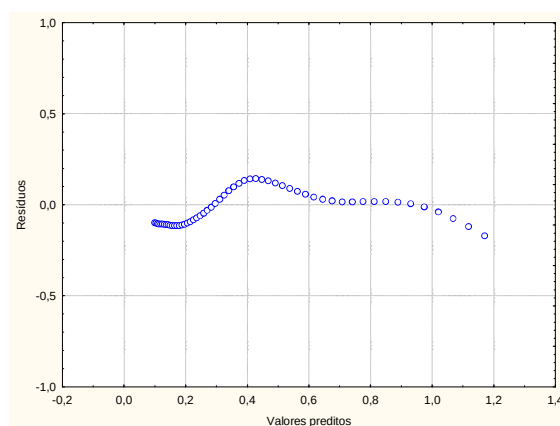


GGS


Figura B.7 - Sonda 2/*Underflow* do dessiltador.

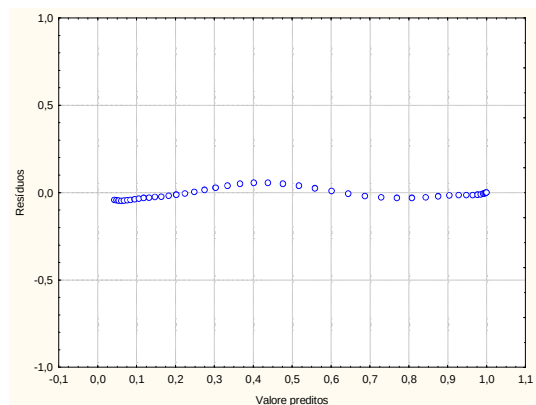

RRB

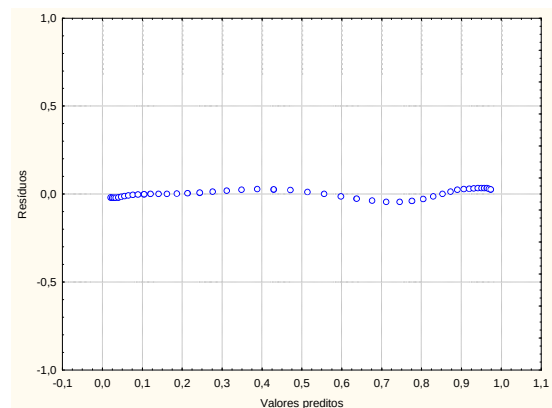


Sigmóide

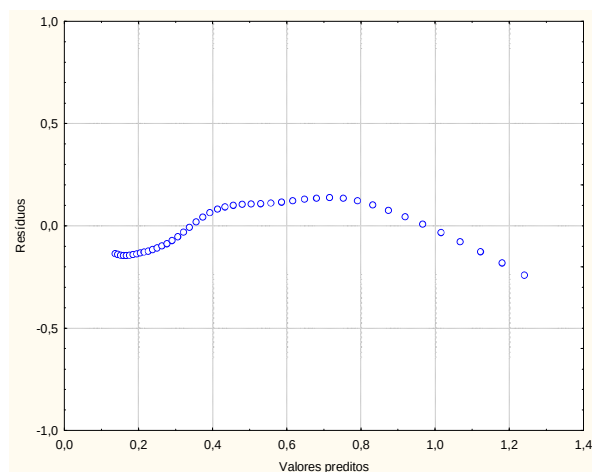


GGS


Figura B.8 - Sonda 2/Alimentação do secador.

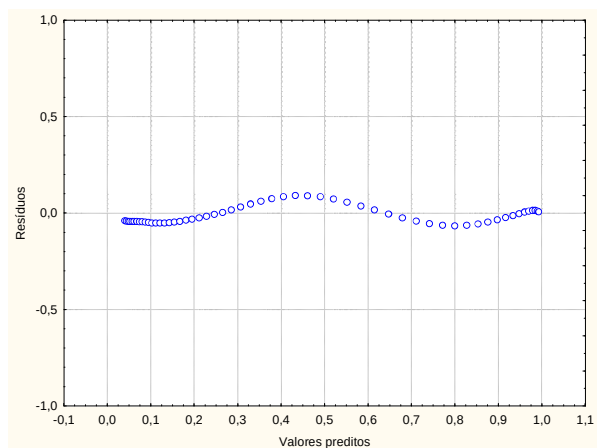

RRB

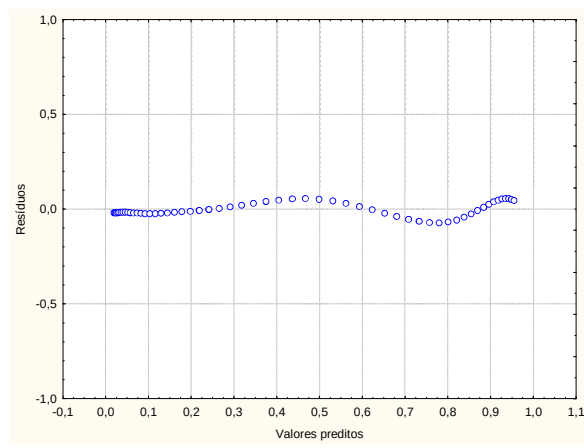


Sigmóide

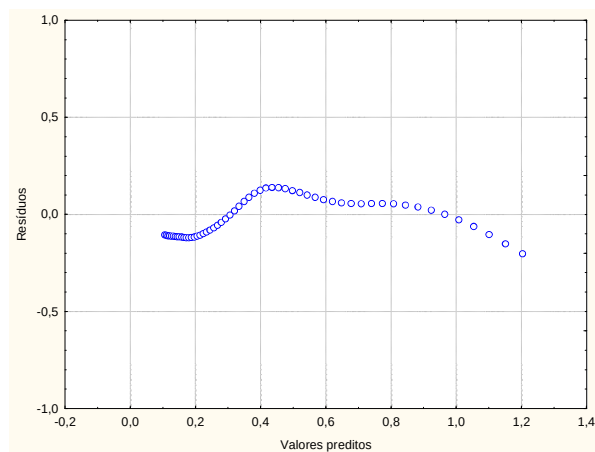


GGS


Figura B.9 - Sonda 2/Fluido recuperado no secador.

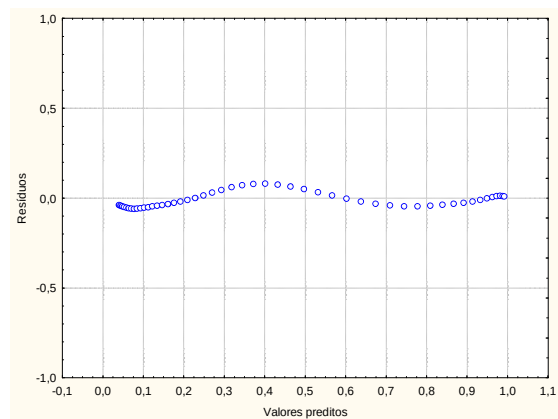

RRB

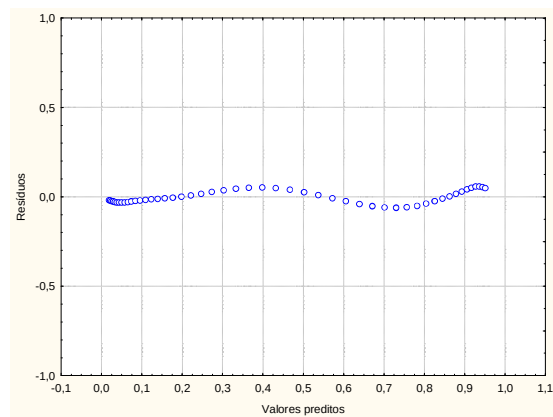


Sigmóide

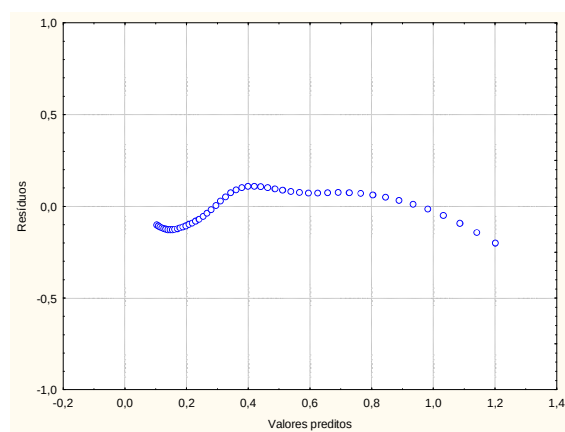


GGS


Figura B.10 - Sonda 2/Cascalho na saída do secador.

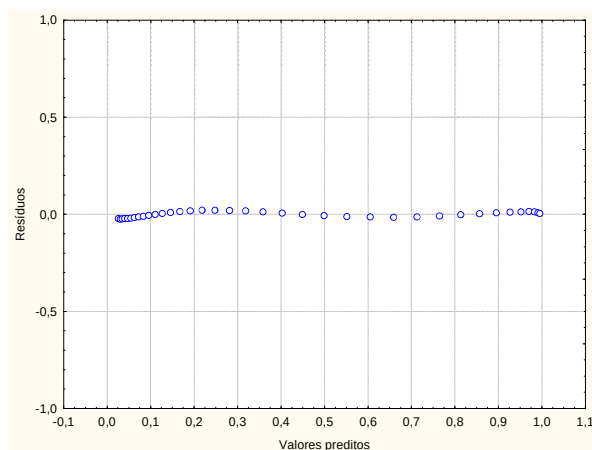

RRB

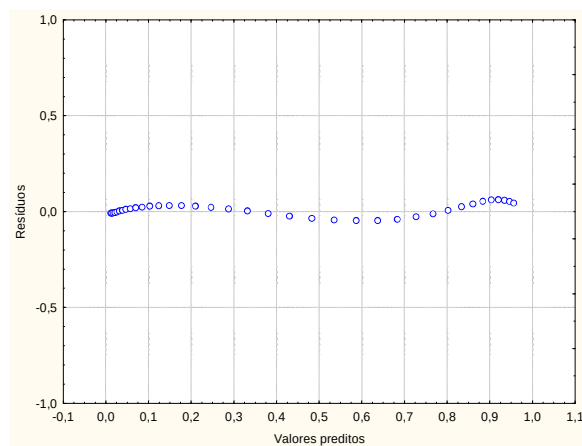


Sigmóide

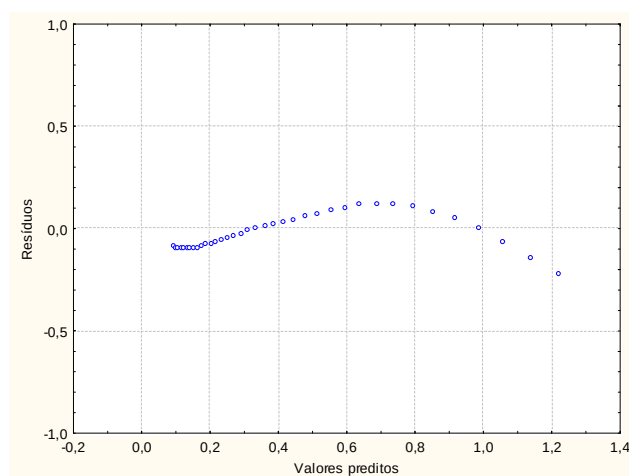


GGS


Figura B.11 - Sonda 5/Alimentação do dessiltador.

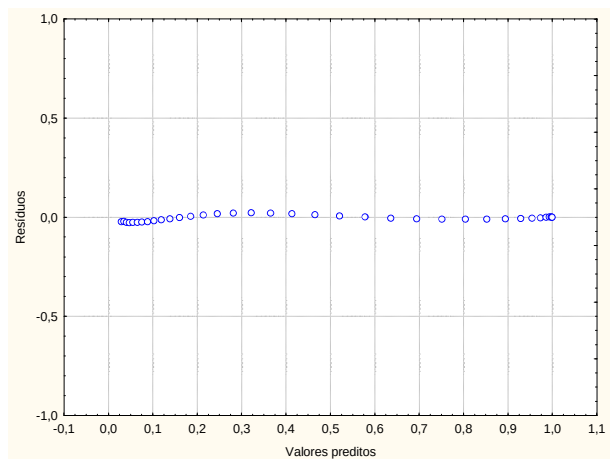

RRB

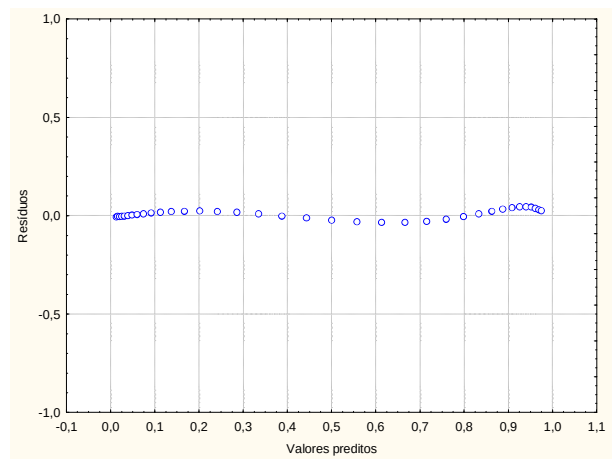


Sigmóide

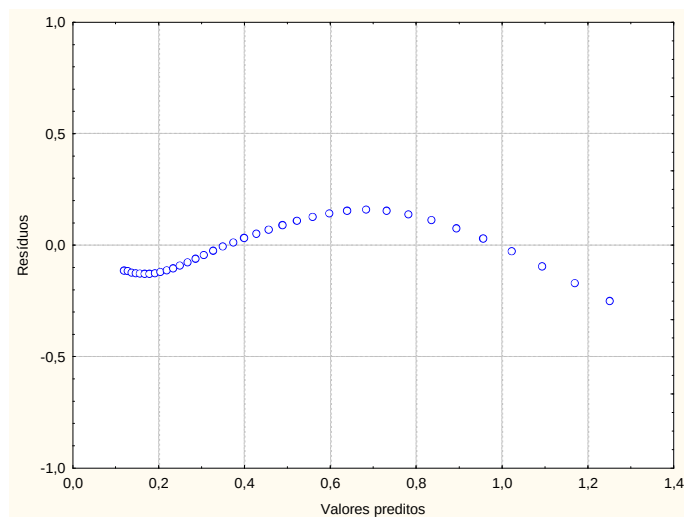


GGS


Figura B.12 - Sonda 5/*Overflow* na saída do secador.

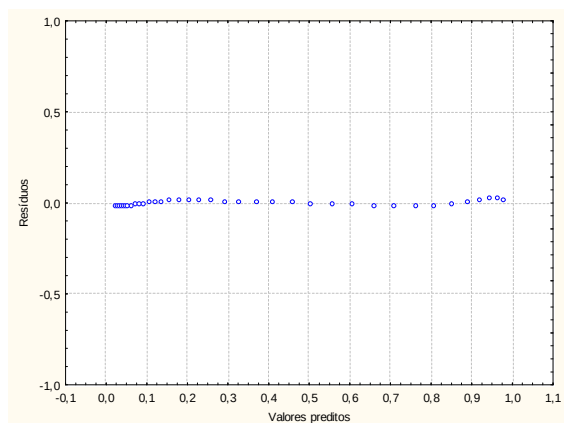

RRB

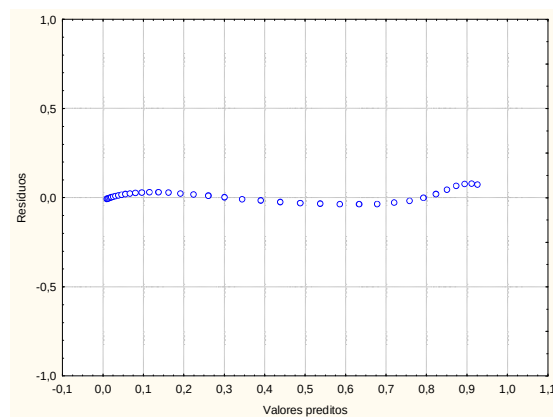

Sigmóide

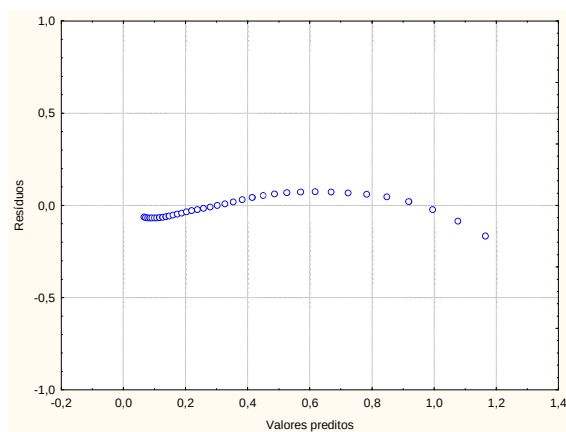

GGS

Figura B.13 - Sonda 5/*Underflow* na saída do secador.

