01 PLANTA BAIXA
CENTRO DE EXTENSÃO ESC.: 1/125

## QUADRO DE ESQUADRIAS

### PORTAS

| ITEM | DIMENSÕES (cm) VÃO ESQUADRIA | QTD | TIPO | MATERIAL | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 200X210 | 4 | CORRER | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | CAFÉ INTEGRADO / SALA DE INFORMÁTICA |
| P02 | 120X210 | 6 | CORRER | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | SALA MULTIUSO / SALA DE ATIVIDADES |
| P03 | 170X210 | 1 | CORRER | ALUMÍNIO / VENEZIANA VENTILADA | CORREDOR WC |
| P04 | 200X210 | 03 | CORRER | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | SALA MULTIUSO / SALA DE ATIVIDADES |
| P05 | 120X210 | 03 | CORRER | ALUMÍNIO/ VENEZIANA VENTILADA | SALA MULTIUSO / SALA DE ATIVIDADES |
| P06 | 100X210 | 05 | ABRIR | MADEIRA | RECEPÇÃO/ WC MASCULINO WC FEMININO |
| P07 | 120X210 | 02 | CORRER | ALUMÍNIO/ VENEZIANA VENTILADA | VESTIÁRIOS |
| PS1 | 100X170X40 | 06 | ABRIR | ALUMÍNIO/ VENEZIANA VENTILADA | VESTIÁRIOS / WC MASCULINO WC FEMININO |
| PS2 | 80X170X40 | 22 | ABRIR | ALUMÍNIO/ VENEZIANA VENTILADA | VESTIÁRIOS / WC MASCULINO WC FEMININO |
| PT1 | 1000X450 | 02 | CORRER | METAL | PÁTIO INTERNO |
| PT2 | 500X450 | 02 | CORRER | METAL | PÁTIO INTERNO |

### JANELAS

| ITEM | DIMENSÕES (cm) L | H | P | QTD | TIPO | MATERIAL | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 200 | 195 | 35 | 10 | 1 FOLHA FIXA 1 FOLHA CORRER | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | SALA MULTIUSO / SALA DE ATIVIDADES |
| J02 | 460 | 80 | 170 | 5 | MAXIM-AR | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | VESTIÁRIOS / WC MASCULINO WC FEMININO |
| J03 | 260 | 110 | 100 | 3 | 2 FOLHA FIXA 2 FOLHA CORRER | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | SALA MULTIUSO / SALA DE ATIVIDADES |
| | 260 | 100 | 0 | 3 | FIXA | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | SALA MULTIUSO / SALA DE ATIVIDADES |
| J04 | 340 | 110 | 100 | 3 | 2 FOLHA FIXA 2 FOLHA CORRER | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | CAFÉ INTEGRADO / SALA DE INFORMÁTICA |
| | 340 | 100 | 0 | 3 | FIXA | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | CAFÉ INTEGRADO / SALA DE INFORMÁTICA |
| J05 | 300 | 80 | 170 | 2 | MAXIM-AR | ALUMÍNIO/ VIDRO TEMPERADO | WC MASCULINO / WC FEMININO |

## QUADRO DE ÁREAS

| LOCAL | | ÁREA/m² | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ÁREAS VERDES | ÁREA 1 | 539,56 m² | 3.578,94 m² |
| | ÁREA 2 | 369,60 m² | |
| | ÁREA 3 | 961,59 m² | |
| | ÁREA 4 | 49,52 m² | |
| | ÁREA 5 | 612,95 m² | |
| | ÁREA 6 | 111,11 m² | |
| | ÁREA 7 | 338,21 m² | |
| | ÁREA 8 | 16,66 m² | |
| | ÁREA 9 | 200,37 m² | |
| | ÁREA 10 | 378,37 m² | |
| SALAS DE ATIVIDADES | SALA 1 | 26,51 m² | 62,76 m² |
| | SALA 2 | 36,25 m² | |
| SALAS MULTIUSO | SALA 1 | 24,89 m² | 125,54 m² |
| | SALA 2 | 28,16 m² | |
| | SALA 3 | 33,56 m² | |
| | SALA 4 | 38,93 m² | |
| CAFÉ INTEGRADO | | 113,30 m² | 113,30 m² |
| SALA DE INFORMÁTICA | | 108,20 m² | 108,20 m² |
| RECEPÇÃO | | 21,63 m² | 21,63 m² |
| DEPÓSITO | | 21,59 m² | 21,59 m² |
| APOIO | | 30,47 m² | 30,47 m² |
| PÁTIO INTERNO | | 1.950,57 m² | 1.950,57 m² |
| PÁTIO EXTERNO | | 1.361,20 m² | 1.361,20 m² |
| ESTACIONAMENTO | | 863,47 m² | 863,47 m² |
| CIRCULAÇÃO EXTERNA | | 1.538,99 m² | 1.538,99 m² |

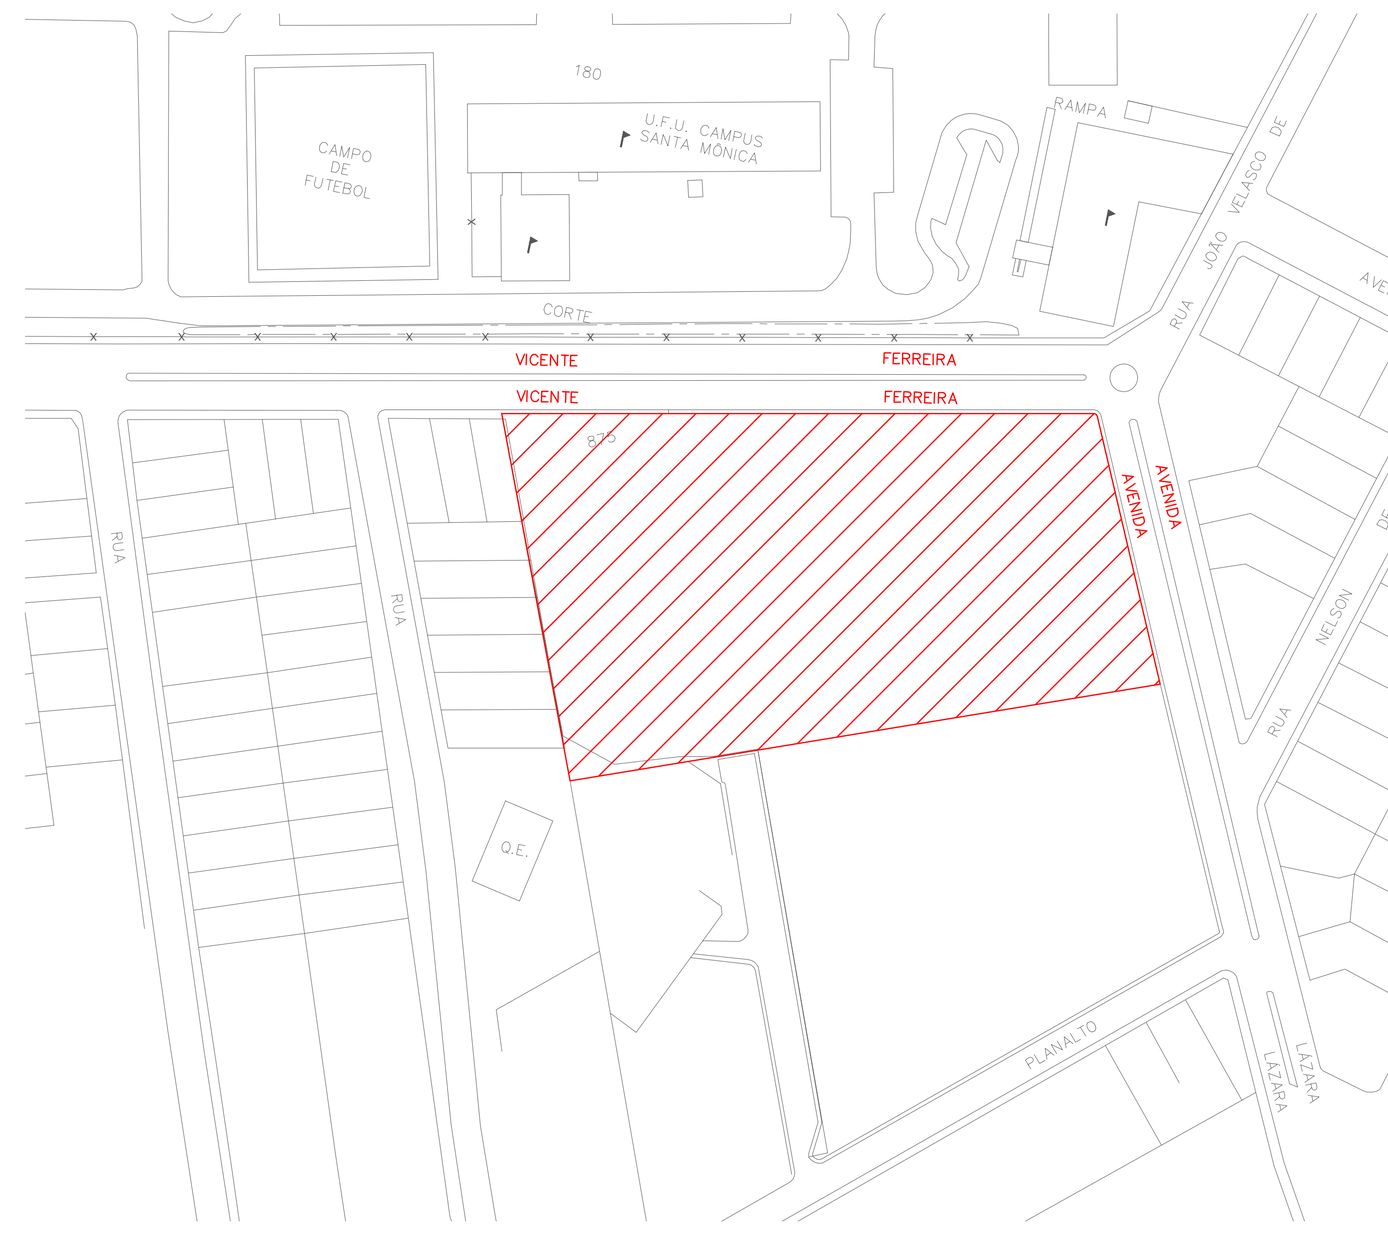

07 IMPLANTAÇÃO
CENTRO DE EXTENSÃO ESC.: 1/200


**U.F.U.**
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

TÍTULO:

PROJETO: CENTRO DE EXTENSÃO DA UFU

MÁTERIA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 2

ORIENTADOR: JULIANO PEREIRA

ALUNO: HERNANES SILVA SOUZA

Matricula: 11111ARQ038

ASSINATURA:


ÁREAS (m2)
ÁREA TERRENO: 12.331,27 M²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 3.122,79 M²
ÁREA VERDE: 3.578,53 M²

N

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES, ELEVAÇÕES, SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO

ESCALAS: INDICADAS
DATA: DEZ./2017
FOLHA: 01/03
09 DESENHOS